

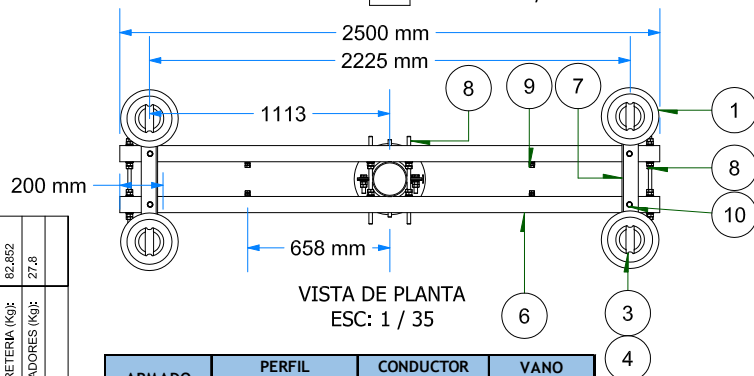
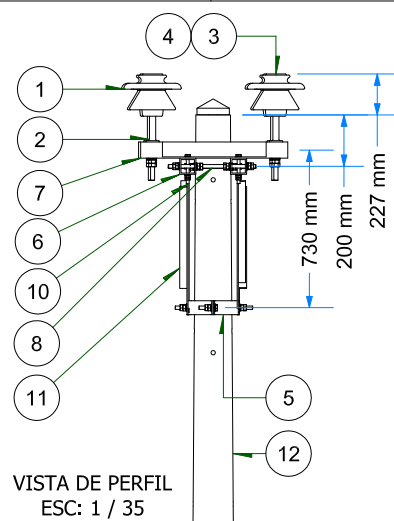


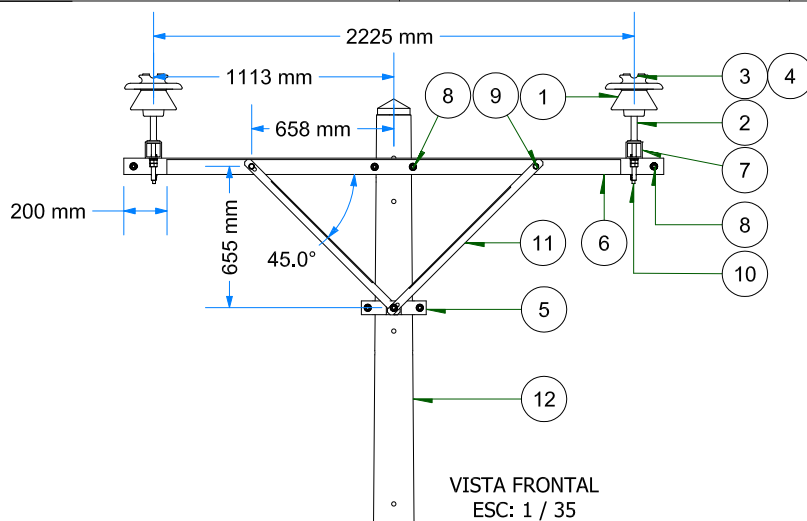

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AB2	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	245
AB2	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	147

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

1	I-P060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	4
2	I-P130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	4
3	I-P150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	4
4	I-P150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	10
5	I-P180209	PA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
6	I-P181030	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 200 mm	und.	2
7	I-P181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN	und.	2
8	I-P181802	FPD04	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 406 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
9	I-P182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
10	I-P182002	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
11	I-P182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
12	I-P010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

DISEÑO:	CODIGO NIIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION
				ALINEAM, AB2	ELABORAD, REVISAD, APROBADA
IT	COD. ELSE	SICODI			
DESCRIPCIÓN					

LAMINA:

2

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION
AB
(5°-15°)