
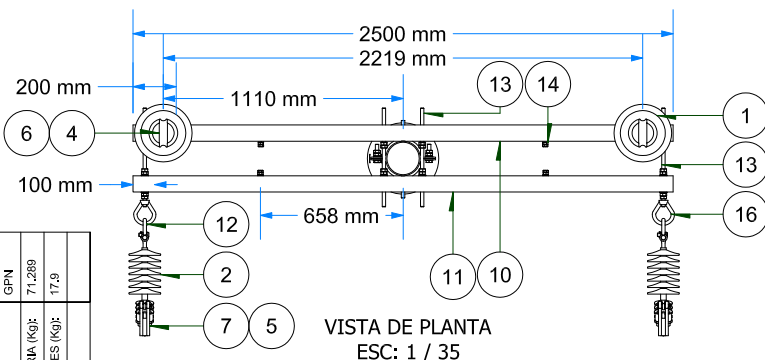
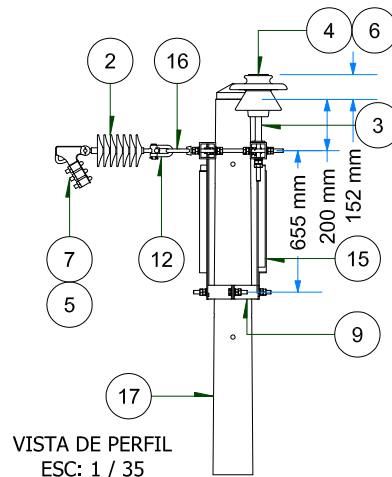


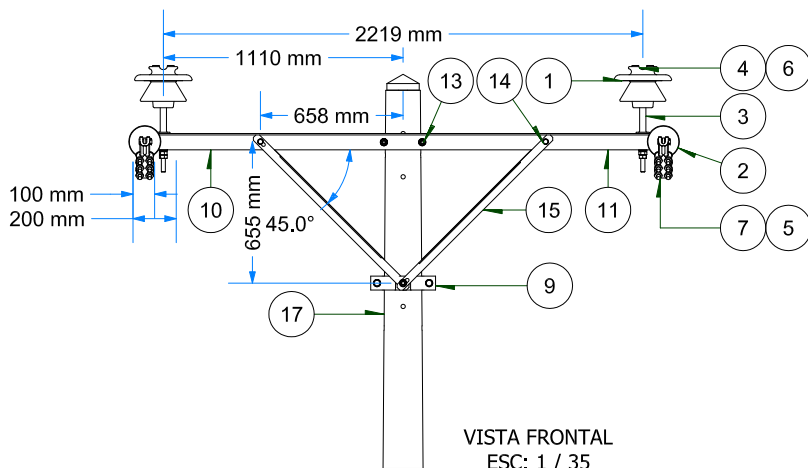

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AB4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	401
AB4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	303

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

GRN	MODIFICADO:	10KV - 13.2 kV	TENSION:	VERSION:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	DISEÑO:
71.289	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	JLGR	OCT-2015	JUD	SCN	CODIGO NIF:
17.9	PESO AISLADORES (Kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	NOV-2015	NOV-2015			CODIGO SID ELSE:
		MT-AB4-10	ARCHIVO:					CODIGO MINEI:
								IT
								COD. ELSE
								SICODI

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
3	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm ²	und.	2
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
6	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm ²	m.	5
7	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	2
8	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	2
9	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
10	I-LP181030	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 200 mm	und.	1
11	I-LP181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
12	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
13	I-LP181804	FDP05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
14	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
15	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm, E= 5 mm.	und.	4
16	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
17	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.