




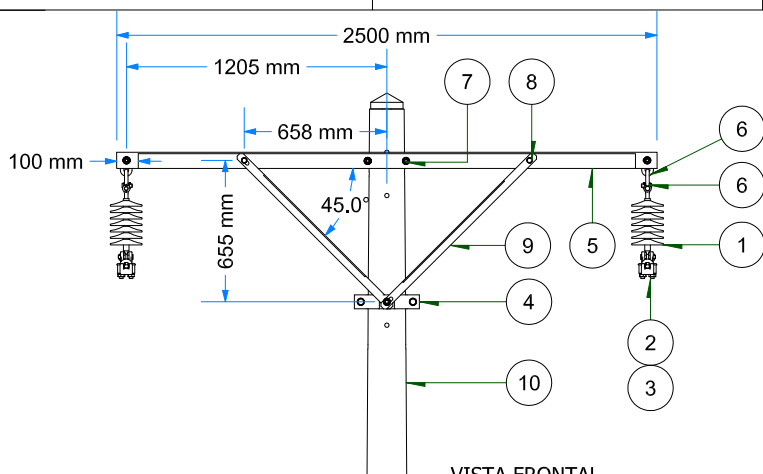


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

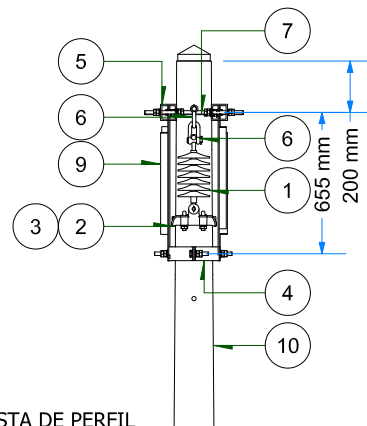

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

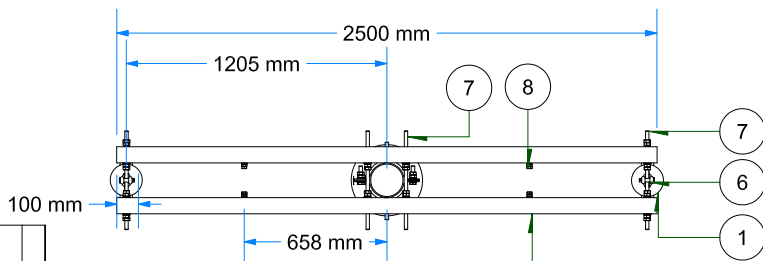

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

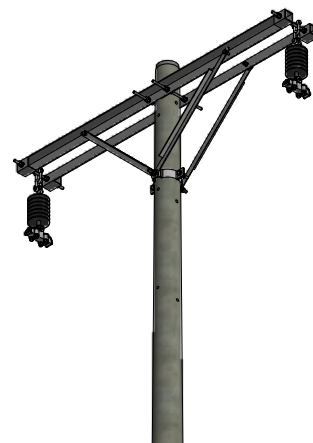

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AB7	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	237
AB7	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	589

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	ILP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
2	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
3	ILP151101	AXG07	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm² - 95 mm² DE 45 kN	und.	2
4	ILP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
5	ILP181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
6	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
7	ILP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
8	ILP182001	PFM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
9	ILP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
10	ILP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1

MODIFICADO:	GPN
PESO FERRETERIA (Kg):	58.524
PESO AISLADORES (Kg):	4.00

10 kV - 13.2 kV
MT
CONCRETO
MT-AB7-10

TENSIÓN:	
CODIGO TIPO:	
ESTRUCTURA:	
ARCHIVO:	

VER.: 02			
	OCT-2015		
	NOV-2015		
	NOV-2015		

N:	
ADO:	JLGR
DO:	JJD
ADO:	SCN

ELSE	VERSION
ANCLAJE	ELABOR
AB7	REVISAD
	APROBA

FEÑO:	
DIGO NIIF:	
DIGO SID ELSE:	
DIGO MINEM:	

DIS	CO	CO	CO
LAMINA:			
6			

[illegible]

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCION	UND.	CANT.
			ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION AB (30°-60°)		