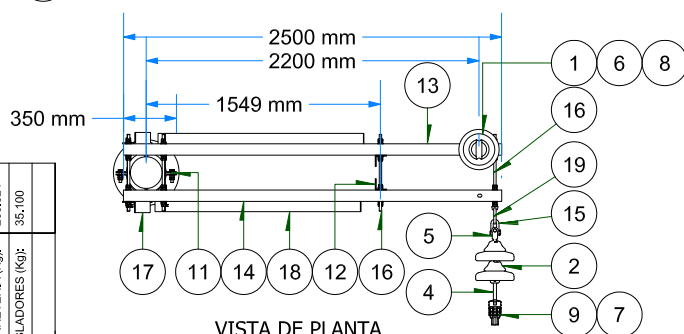
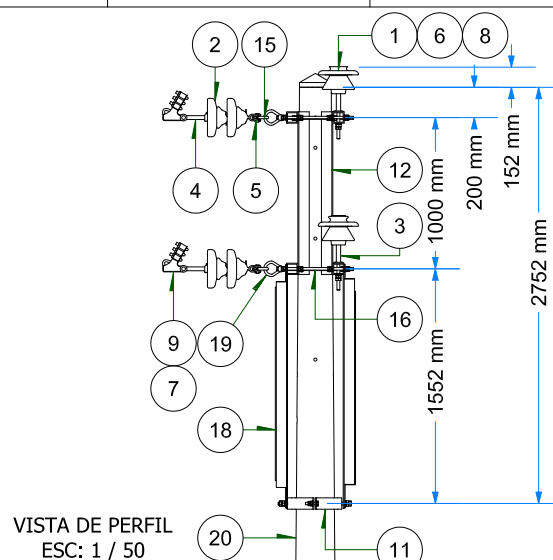
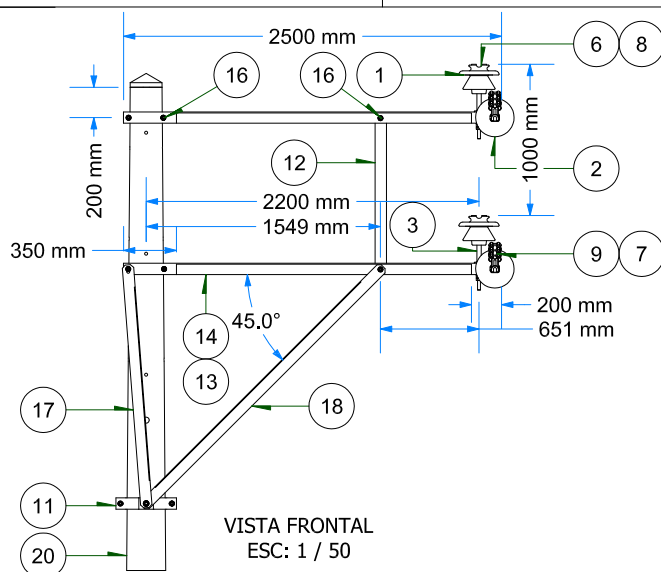


| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR                 | VANO<br>MÁXIMO (m) |
|--------|--------------|---------------------------|--------------------|
|        | TIPO         | TIPO                      |                    |
| ABBV4  | 64x64x6,4mm. | ≤AAAC-70 mm <sup>2</sup>  | 421                |
| ABBV4  | 75x75x6,4mm. | ≥AAAC-120 mm <sup>2</sup> | 313                |

**NOTA:** Los vanos máximos Indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|    |           |        |                                                                                                     |      |       |
|----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | I-P060201 | APS03  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2                                                            | und. | 2     |
| 2  | I-P070101 | ASS01  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3                                                          | und. | 4     |
| 3  | I-P130203 | AXC03  | ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP    | und. | 2     |
| 4  | I-P140301 | AXA04  | ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO                                                                       | und. | 2     |
| 5  | I-P140601 | AXA02  | ADAPTADOR HORQUILLA BOLA                                                                            | und. | 2     |
| 6  | I-P150402 | CXP12  | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS,PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²            | und. | 2     |
| 7  | I-P150701 | CXX09  | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                                    | und. | 2     |
| 8  | I-P150901 | CXX05  | ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²                                                             | m.   | 5     |
| 9  | I-P151001 | AXG01  | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²                 | und. | 2     |
| 10 | I-P151404 | FKX10  | CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AL DE DOS PERNOS 16-120mm²                                                 | und. | 2     |
| 11 | I-P180237 | PAA07  | ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP                            | und. | 1     |
| 12 | I-P181012 | PCB14  | PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6,4mm                                     | und. | 2     |
| 13 | I-P181031 | PCF03  | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA | und. | 2     |
| 14 | I-P181032 | PCF03  | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA   | und. | 2     |
| 15 | I-P181202 | AXA01  | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                                        | und. | 4     |
| 16 | I-P181807 | FPD06  | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP                                         | und. | 8     |
| 17 | I-P182321 | PCB14  | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm,                                          | und. | 2     |
| 18 | I-P182323 | PCB14  | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm,                                          | und. | 2     |
| 19 | I-P182902 | FTO01  | TUERCA OJO, D= 16 mm                                                                                | und. | 2     |
| 20 | I-P010108 | PPC25  | POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435                                                             | und. | 1     |
| IT | COD. ELSE | SICODI | DESCRIPCIÓN                                                                                         | UND. | CANT. |

LAMINA:

9

ARMADOS MONOFÁSICOS (BIFILARES) EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION  
ABBV  
(0°-30°)