
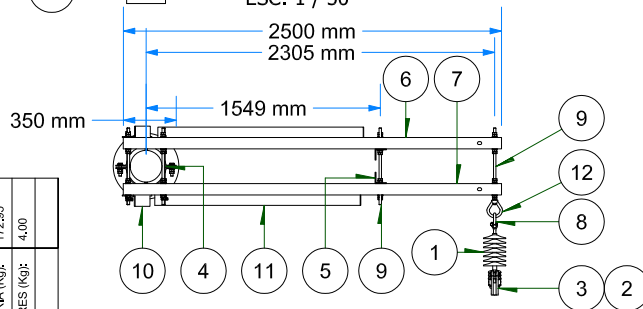
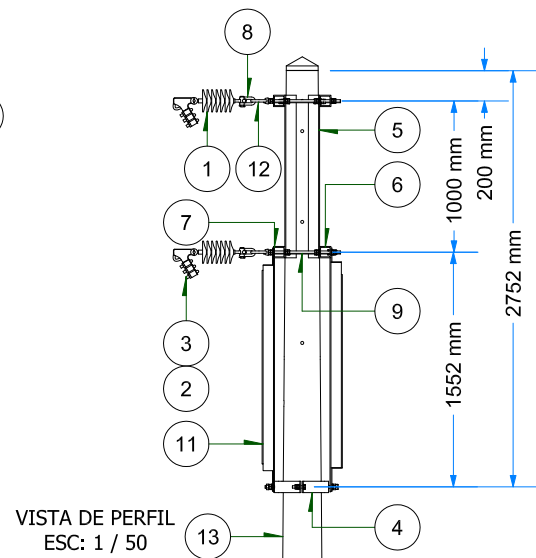


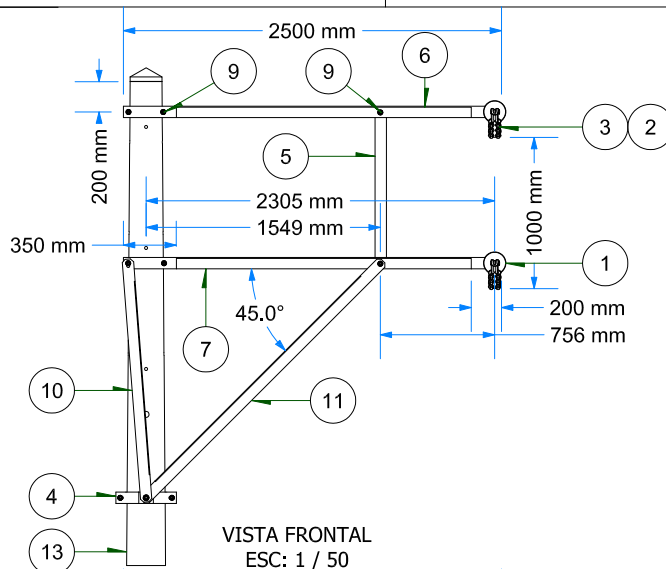

| ARMADO | PERFIL<br>TIPO | CONDUCTOR<br>TIPO | VANO<br>MÁXIMO (m) |
|--------|----------------|-------------------|--------------------|
| ABBV5  | 64x64x6.4mm.   | ≤AAAC-70 mm²      | 421                |
| ABBV5  | 75x75x6.4mm.   | ≥AAAC-120 mm²     | 313                |

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|    |            |       |                                                                                                     |      |   |
|----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 1  | I-LP090102 | ASS03 | AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kv                                      | und. | 2 |
| 2  | I-LP150701 | CXX09 | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                                    | und. | 2 |
| 3  | I-LP151001 | AXG01 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²                 | und. | 2 |
| 4  | I-LP180237 | PAA07 | ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6.4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP                            | und. | 1 |
| 5  | I-LP181012 | PCB14 | PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6.4mm                                     | und. | 2 |
| 6  | I-LP181031 | PCF03 | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA | und. | 2 |
| 7  | I-LP181032 | PCF03 | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA   | und. | 2 |
| 8  | I-LP181202 | AXA01 | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                                        | und. | 2 |
| 9  | I-LP181807 | FPD06 | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP                                         | und. | 8 |
| 10 | I-LP182321 | PCB14 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6.4 mm.                                          | und. | 2 |
| 11 | I-LP182323 | PCB14 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6.4 mm.                                          | und. | 2 |
| 12 | I-LP182902 | FTO01 | TUERCA OJO, D= 16 mm                                                                                | und. | 2 |
| 13 | I-LP010108 | PPC25 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)                                              | und. | 1 |

|    |           |        |             |      |       |
|----|-----------|--------|-------------|------|-------|
| IT | COD. ELSE | SICODI | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. |
|----|-----------|--------|-------------|------|-------|

LAMINA:

**5**

ARMADOS MONOFÁSICOS (BIFILARES) EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION  
ABBV