




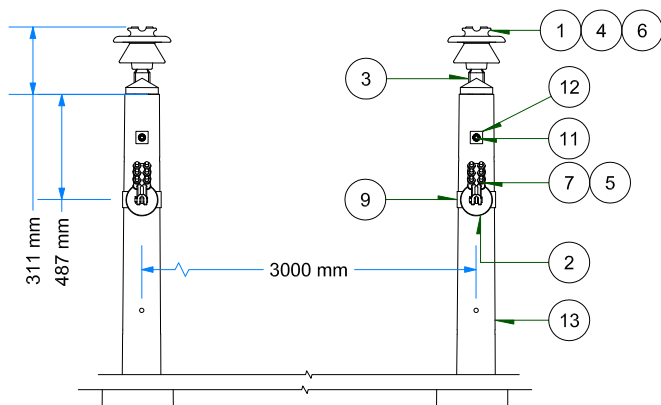

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

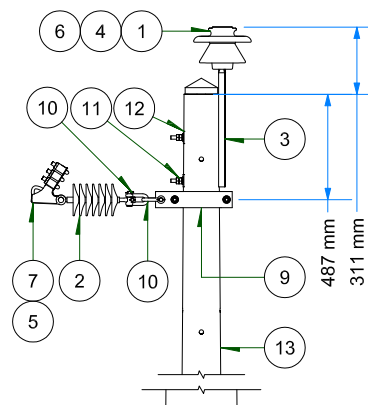

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

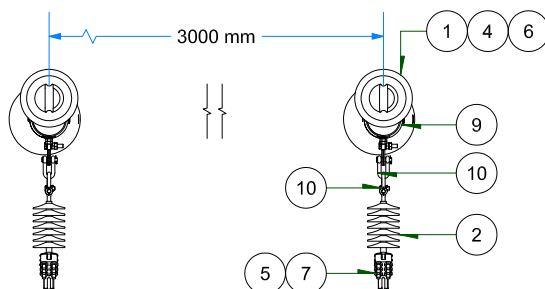

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD4	-	≤AAAC-70 mm ²	833
ABD4	-	≥AAAC-120 mm ²	627



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-P060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-P090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
3	I-P130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-P150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	2
5	I-P150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
6	I-P150901	FXC01	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
7	I-P151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
8	I-P151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
9	I-P180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
10	I-P181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
11	I-P182014	FPM12	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
12	I-P182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	4
13	I-P010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPIN
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	PESO FERRERIA (kg):	20,282
CODIGO SIO ELSE:	AB04	REVISADO:	JJD	NOV-2015	PESO AISLADORES (kg):	17,90
CODIGO MINE:		APROBADO:	SON	NOV-2015	ARCHIVO:	
				MT-AB04-10		

LAMINA:

4

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(0°-30°)