



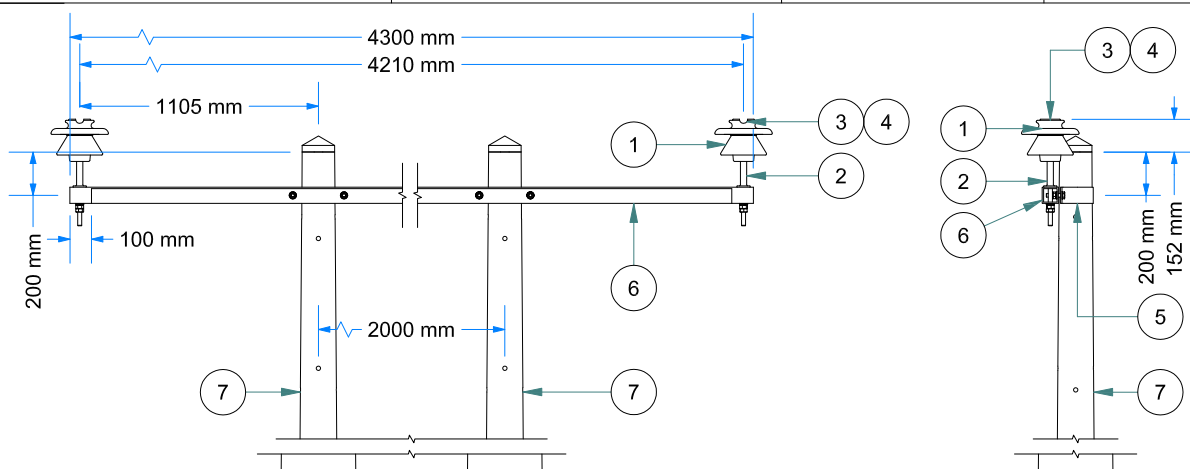

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

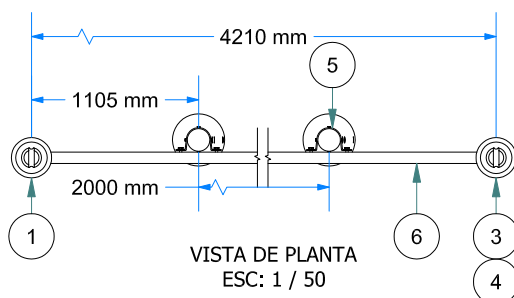

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABH1	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	274
ABH1	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	235



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1/ 50

NOTA: Los vanos máximos Indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
3	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	2
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
5	I-LP180506	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=150 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	2
6	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
7	I-LP010103	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/200/150/320	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

1

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO H DE MEDIA TENSION
ABH
(0°-5°)