



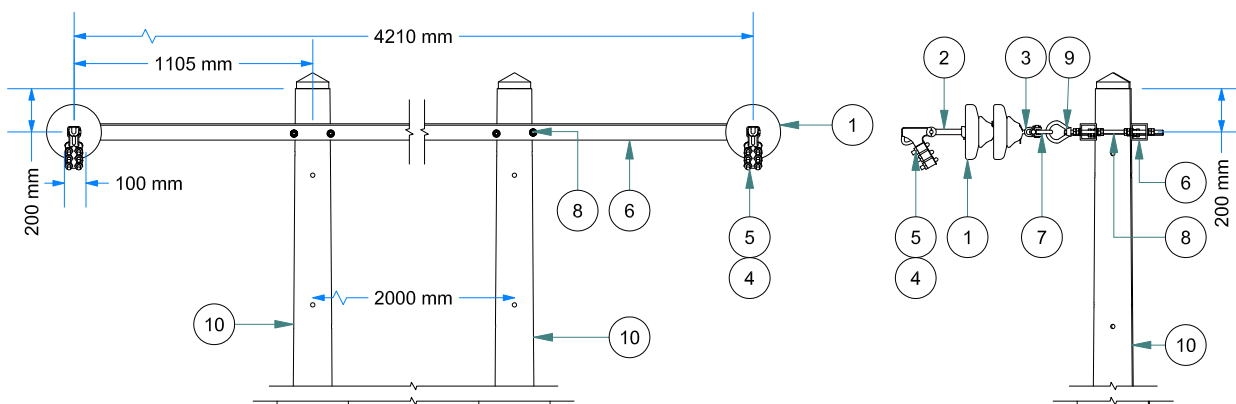

VISTA FRONTAL  
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL  
ESC: 1 / 35

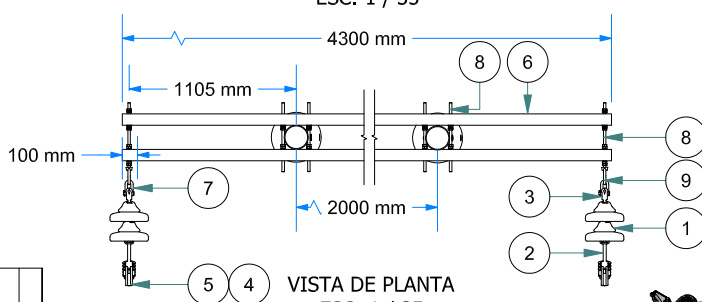

VISTA DE PLANTA  
ESC: 1 / 35

| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR     | VANO       |
|--------|--------------|---------------|------------|
|        | TIPO         | TIPO          | MÁXIMO (m) |
| ABH5   | 64x64x6.4mm. | ≤AAAC-70 mm²  | 460        |
| ABH5   | 75x75x6.4mm. | ≥AAAC-120 mm² | 343        |



VISTA ISOMETRICA  
ESC: 1 / 50

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|    |          |       |                                                                                            |      |   |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 1  | HP070101 | ASS01 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3                                                 | und. | 4 |
| 2  | HP140301 | AXA04 | ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO                                                              | und. | 2 |
| 3  | HP140601 | AXA02 | ADAPTADOR HORQUILLA BOLA                                                                   | und. | 2 |
| 4  | HP150701 | CXX09 | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                           | und. | 2 |
| 5  | HP151001 | AXG01 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²        | und. | 2 |
| 6  | HP181008 | PCF07 | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm | und. | 2 |
| 7  | HP181202 | AXA01 | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                               | und. | 2 |
| 8  | HP181804 | FPD05 | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP                                | und. | 6 |
| 9  | HP182902 | FTO01 | TUERCA OJO, D= 16 mm                                                                       | und. | 2 |
| 10 | HP010104 | PPC16 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330                                                    | und. | 2 |

| LAMINA:               |  | VER: 02 | TENSIÓN: | MODIFICADO: | GPV |
|-----------------------|--|---------|----------|-------------|-----|
| 10 KV - 13,2 KV       |  |         |          |             |     |
| MT                    |  |         |          |             |     |
| PESO FERRETERIA (Kg): |  |         |          |             |     |
| 79,83                 |  |         |          |             |     |
| PESO AISLADORES (kg): |  |         |          |             |     |
| 21,20                 |  |         |          |             |     |
| MT-A8H5-10 (CAD)      |  |         |          |             |     |

8

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO H DE MEDIA TENSION  
ABH