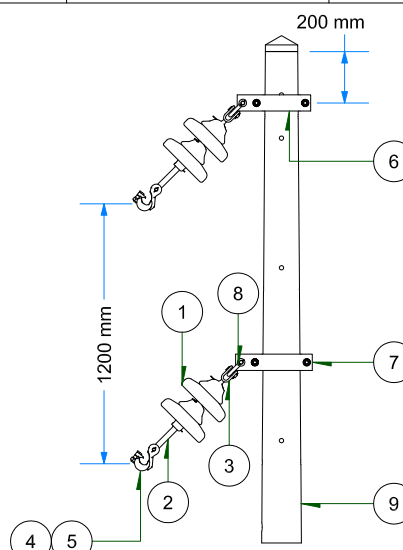
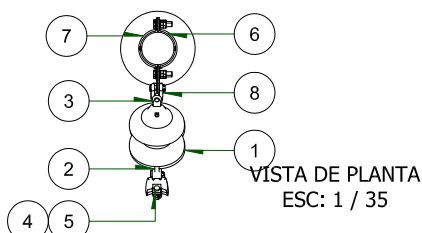

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABV7	-	≤AAAC-70 mm²	342
ABV7	-	≥AAAC-120 mm²	522

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER: 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:
CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:
CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:
IT	COD. ELSE	SICODI					

6
ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) VERTICALES DE MEDIA TENSION
ABV
(30°-60°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

LAMINA: