




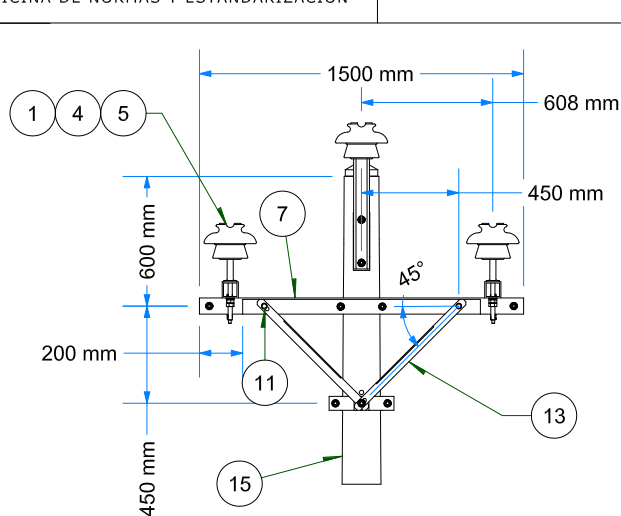


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

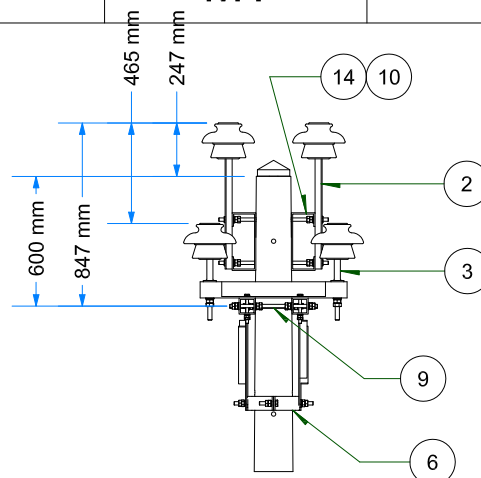

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

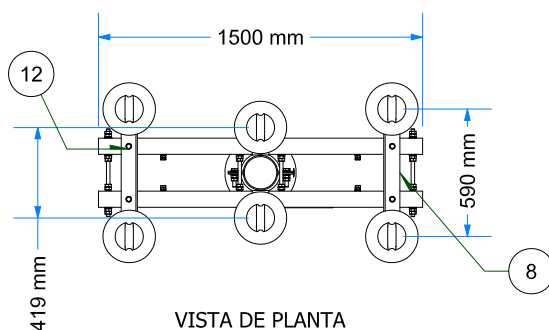

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

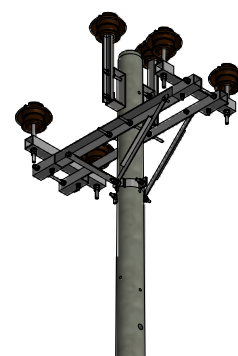

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

LÁMINA:		VER. 02	TENSIÓN:	10 kV - 13,2 kV	MODIFICADO:	GPI
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	JLGR	OCT-2015	PESO FERRETERIA (kg):	76,232
CODIGO NIF:	ALINEAM.	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	PESO AISLADORES (kg):	29,7
CODIGO SIDI:	AT2	REVISADO:	JJD	NOV-2015	CONCRETO	
CODIGO SIDI ELSE:		APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	
CODIGO NIFM:	PA1-3				MT-AT2-13,2	

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	6
2	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	4
4	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	6
5	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	15
6	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
7	I-LP181020	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, DOS DADOS 200 mm	und.	2
8	I-LP181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN	und.	2
9	I-LP181802	FPD04	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 406 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
10	I-LP181806	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	2
11	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
12	I-LP182002	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
13	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm, E= 5 mm.	und.	4
14	I-LP182501	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA ESPIGA DE VERTICE L=110 mm.	und.	2
15	I-LP010106	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:
2

ARMADOS TRIFASICOS DE MEDIA TENSION
AT
(5°-15°)