




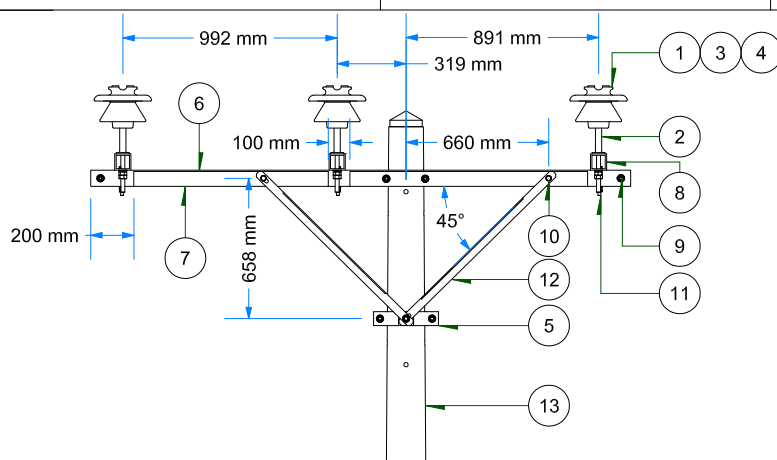

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

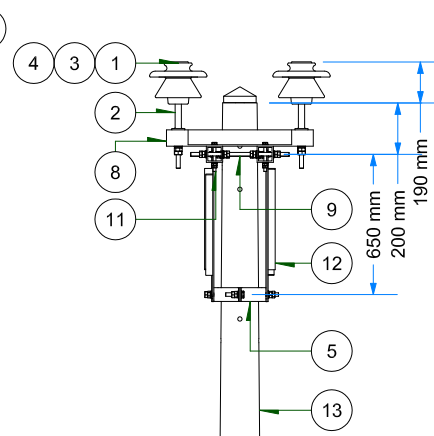


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

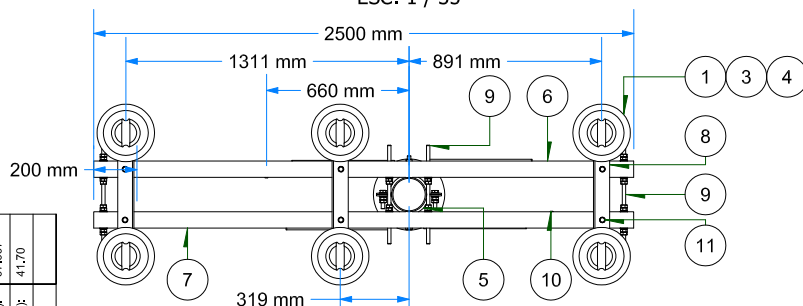

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
AT2H	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm ²	137
AT2H	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm ²	332

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

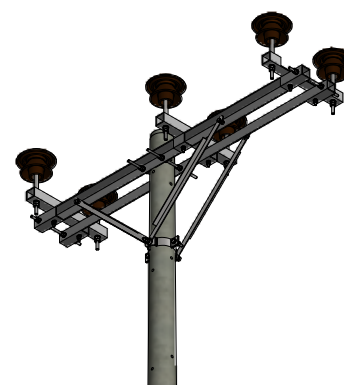

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

LAMINA: 10	DISEÑO: CODIGO SIF: CODIGO SIO ELSE: CODIGO MIMEM:	ELSE ALINEAM. AT2 PAI-3	VERSION: ELABORADO: REVISADO: APROBADO:	JLGR OCT-2015 JJD NOV-2015	VER: 02 OCT-2015 NOV-2015 ARCHIVO:	TENSION: CODIGO TIPO: ESTRUCTURA: MT CONCRETO MT-AT2H-10	MODIFICADO: PESO FERRETERIA (Kg): PESO AISLADORES (Kg): GPN
---	---	--	--	---	---	---	--

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	6
2	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	6
3	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	6
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	15
5	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
6	I-LP181027	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS (200, 100, 200) mm	und.	1
7	I-LP181037	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS (200, 100, 200) mm	und.	1
8	I-LP181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN	und.	3
9	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
10	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
11	I-LP182002	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
12	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
13	I-LP010106	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

10

ARMADOS TRIFASICOS DE MEDIA TENSION
AT
(5°-15°)