




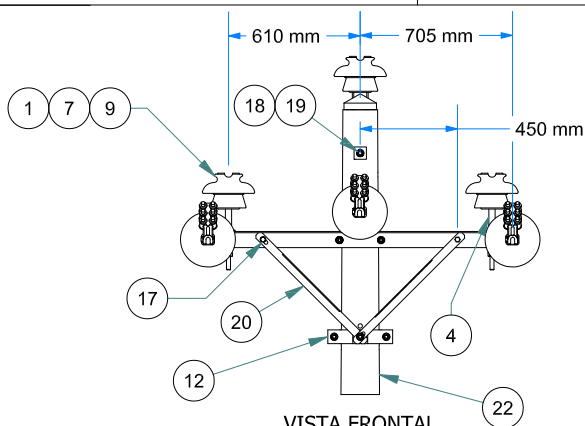


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

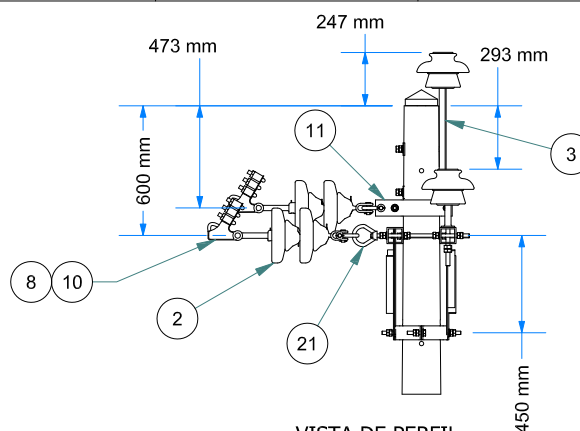

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

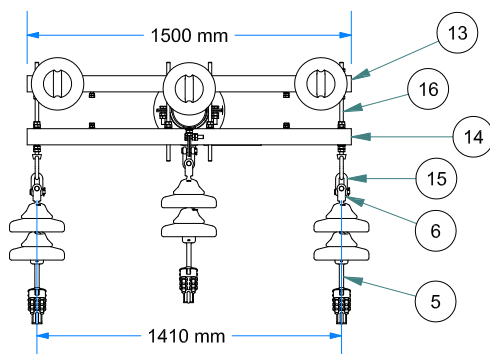

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

GRN
MODIFICADO:
PESO FERRETERIA (Kg): 64,139
PESO AISLADORES (Kg): 46,65

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINE:	VERSION:		JLGR	VER: 02	TENSION:		10 kV / 13.2 kV	
				ELABORADO:	REVISADO:			CODIGO TIPO:	ESTRUCTURA:		
											ELSE
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN							UND.	CANT.
1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2							und.	3
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3							und.	6
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP							und.	1
4	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP							und.	2
5	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO							und.	3
6	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA							und.	3
7	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²							und.	3
8	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO							und.	3
9	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²							m.	8
10	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²							und.	3
11	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP							und.	1
12	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP							und.	1
13	I-LP181020	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, DOS DADOS 200 mm							und.	1
14	I-LP181040	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm							und.	1
15	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD							und.	3
16	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP							und.	4
17	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP							und.	4
18	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP							und.	2
19	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17,5 mm							und.	2
20	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm, E= 5 mm.							und.	4
21	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm							und.	2
22	I-LP010106	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)							und.	1

LAMINA:

7

ARMADOS TRIFASICOS DE MEDIA TENSION
AT
(0°-30°)