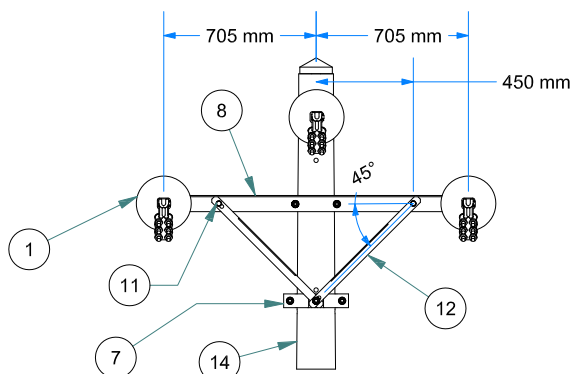
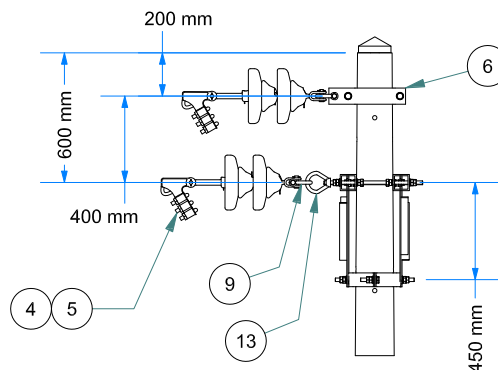
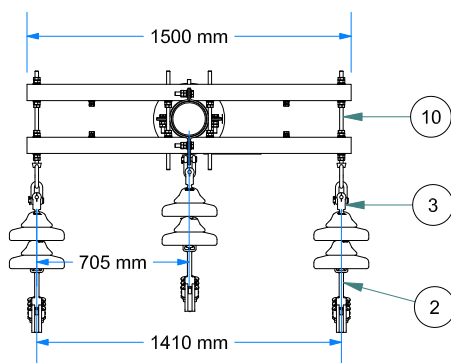
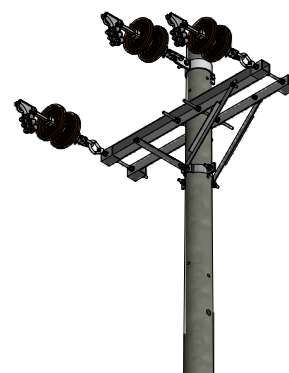



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

GRN	MODIFICADO:	10 KV / 13.2 KV	TENSION:	VER: 02	VERSION:	ELSE	DISEÑO:
55.338	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	JLGR	ELABORADO:	FIN DE L.	CODIGO NIF:
31.800	PESO AISLADORES (Kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	JUD	REVISADO:	AT5	CODIGO SID ELSE:
		MT-ATE-10 (CAD)	ARCHIVO:	SCN	APROBADO:	PTH-3	CODIGO MINEI:
							IT

1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
6	ILP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	ILP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
8	ILP181040	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
9	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
10	ILP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
11	ILP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
12	ILP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E= 5 mm.	und.	4
13	ILP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
14	ILP010106	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN					CANT.

LAMINA:

8
ARMADOS TRIFASICOS DE MEDIA TENSION
AT