




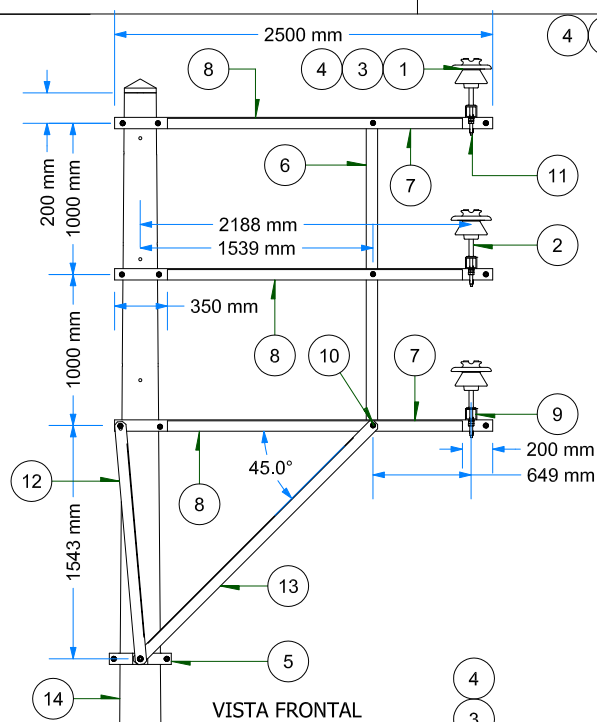


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

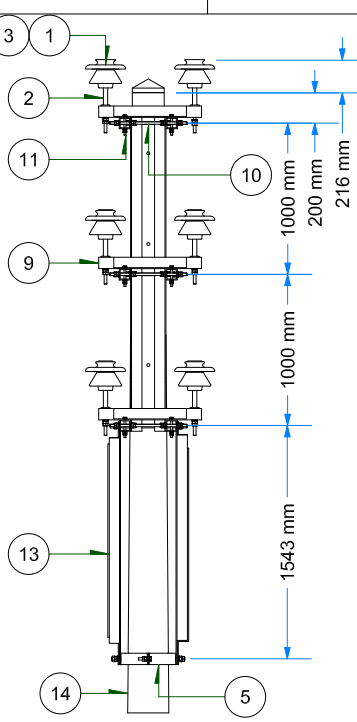

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

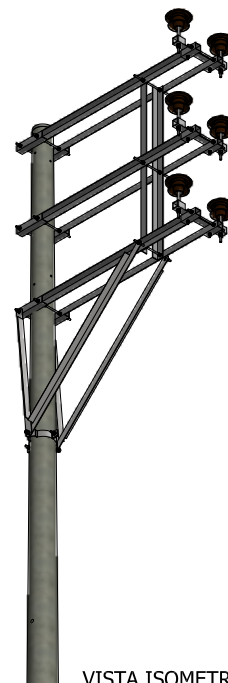

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

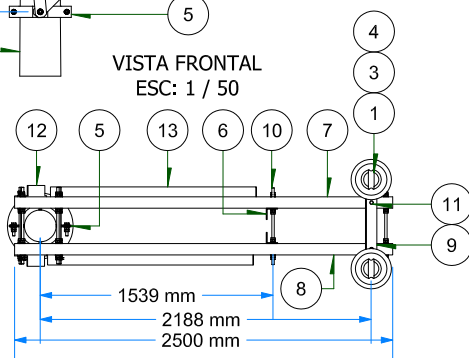

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV2	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	176
ATBV2	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	98

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER. 02	TENSIÓN:	CODIGO TIPO:	ESTRUCTURA:	ARCHIVO:	MODIFICADO:	GPN
IT	COD. ELSE	SICODI								
1	ILP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2							
2	ILP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP							
3	ILP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²							
4	ILP150902	CXP06	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 16 mm²							
5	ILP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP							
6	ILP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm							
7	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA							
8	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA							
9	ILP181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN							
10	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP							
11	ILP182002	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP							
12	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.							
13	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.							
14	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)							