




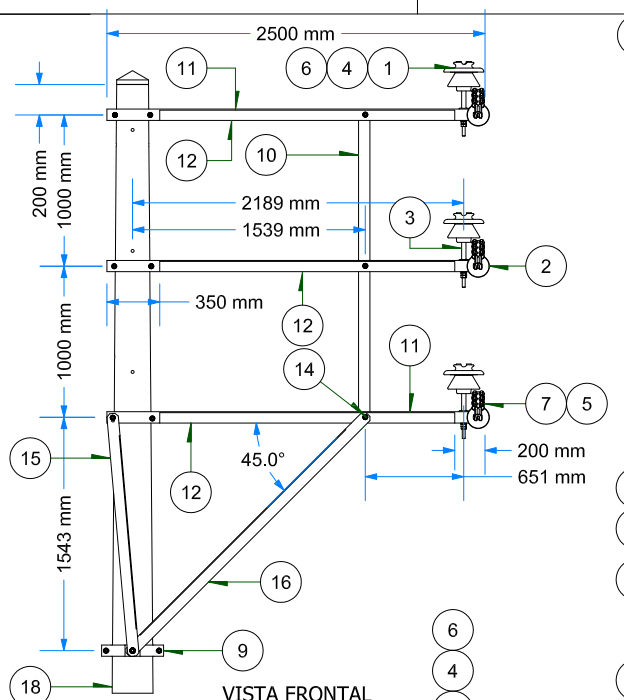


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

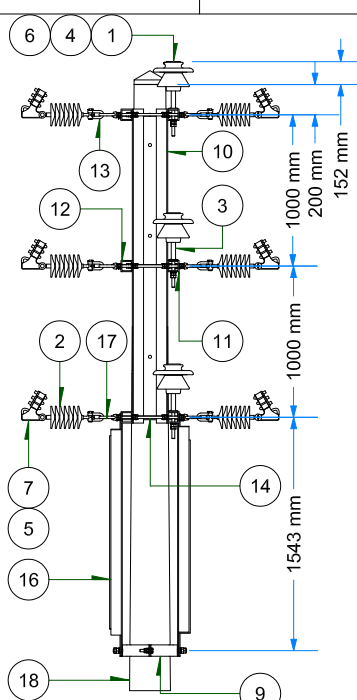

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

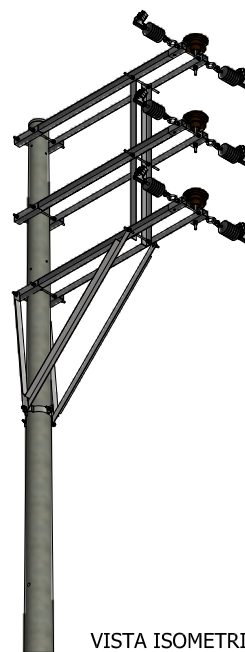

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

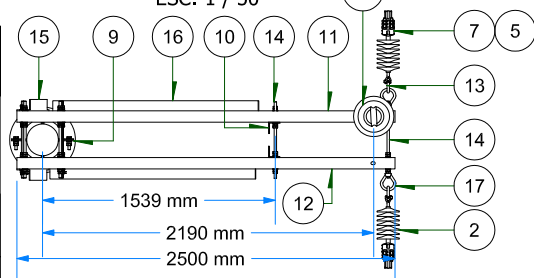

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV3	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	142
ATBV3	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	10 kV - 15
CODIGO NIF:	ANCLAJE A TBV3	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT
CODIGO SID ELSE:	ATEV3	REVISADO:	JUD	ESTRUCTURA:	CONCRE
CODIGO MINEM:	PRV-2	APROBADO:	SCN	ARCHIVO:	MT-ATVB
1	I-LP060201	APS03		AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	
2	I-LP090102	ASS03		AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	
3	I-LP130203	AXC03		ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	
4	I-LP150402	CXP12		VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS,PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	
5	I-LP150701	CXX09		CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	
6	I-LP150901	CXX05		ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	
7	I-LP151001	AXG01		GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	
8	I-LP151404	FKX10		CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	
9	I-LP180238	PAA07		ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	
10	I-LP181029	PCB14		PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm	
11	I-LP181031	PCF03		CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	
12	I-LP181032	PCF03		CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	
13	I-LP181202	AXA01		GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	
14	I-LP181807	FDP06		PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	
15	I-LP182321	PCB14		RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.	
16	I-LP182323	PCB14		RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.	
17	I-LP182902	FTO01		TUERCA OJO, D= 16 mm	
18	I-LP010108	PPC25		POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)	
IT	COD. ELSE	SICODI		DESCRIPCIÓN	

3

ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION
ATBV
(30°-60°)