
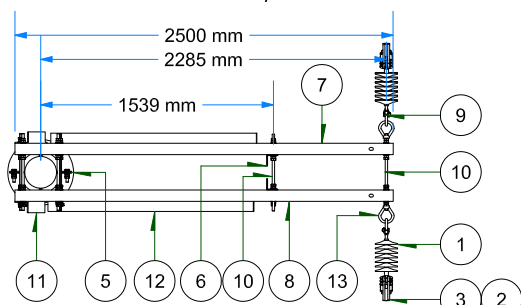
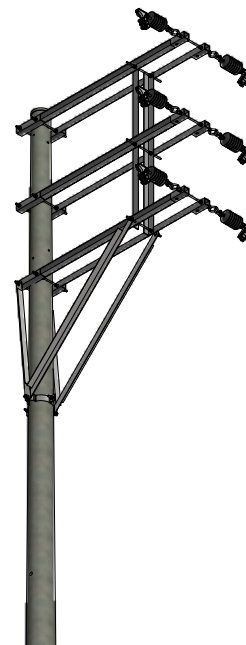
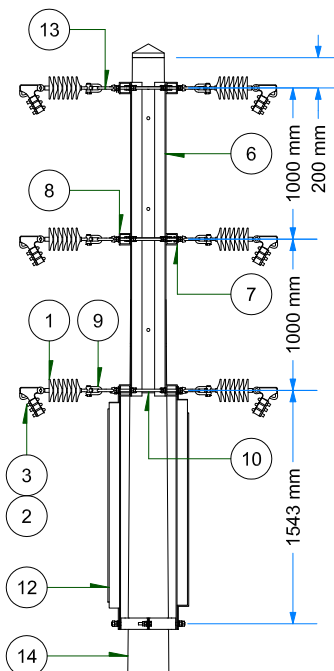


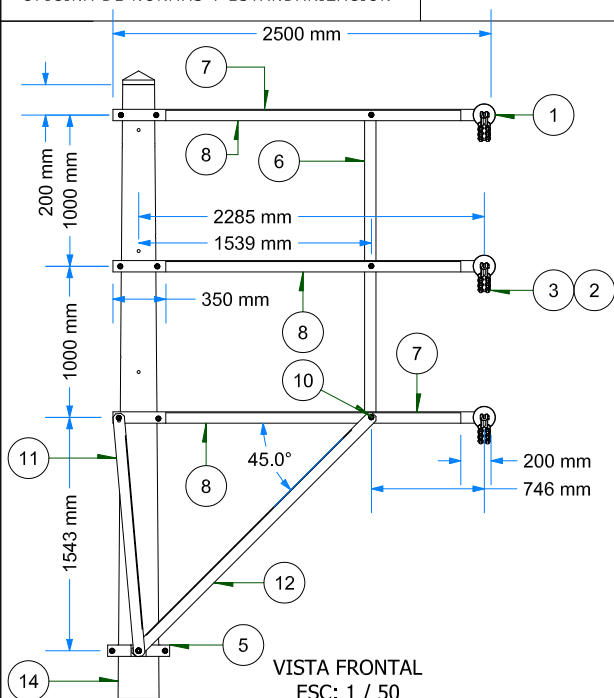

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	142
ATBV6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

MODIFICADO:	GRN
PESO FERRETERIA (Kg):	244.68
PESO AISLADORES (Kg):	12.00
TENSION:	10 kV - 13.2 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETO
ARCHIVO:	MT-ATBV6-10
VERSION:	VER: 02
ELABORADO:	JLGR
REVISADO:	JUD
APROBADO:	SCN
DISEÑO:	ANCLAJE
CODIGO NIF:	ATBV6
CODIGO SID ELSE:	
CODIGO MINEM:	

1	ILP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	6
2	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
3	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
4	ILP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
5	ILP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6.4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
6	ILP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm	und.	2
7	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3
8	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3
9	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
10	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12
11	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6.4 mm.	und.	2
12	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6.4 mm.	und.	2
13	ILP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
14	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.