
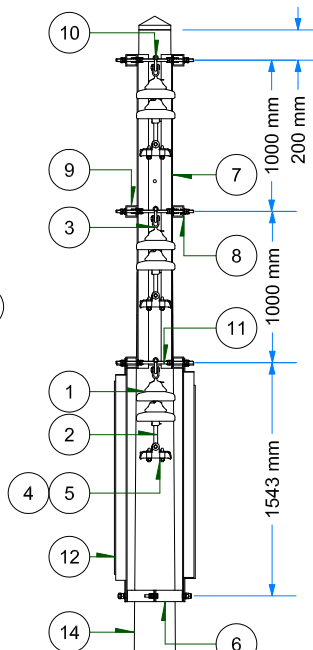
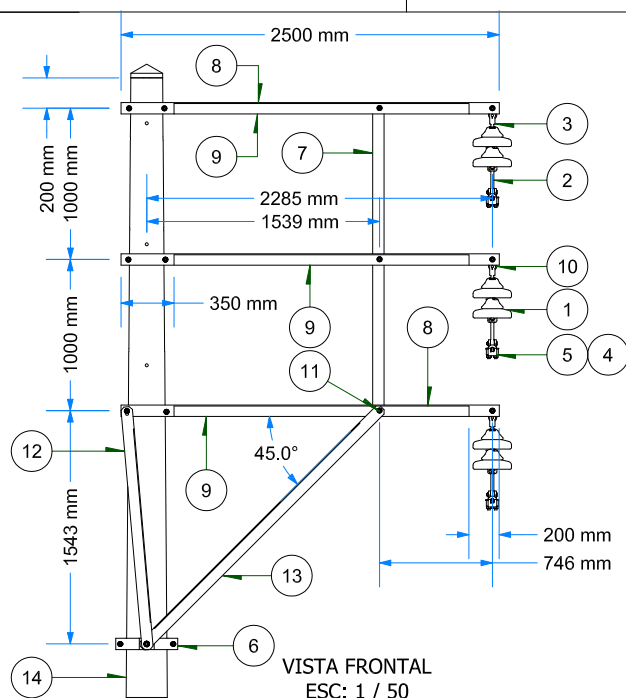


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

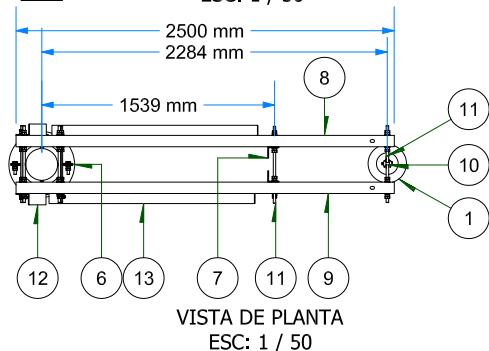

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATBV7	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm ²	142
ATBV7	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm ²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VER.: 02

JUGR

ELABORADO:

ANCLAJE

DISEÑO:

TENSIÓN:

CÓDIGO TIPO:

ESTRUCTURA:

ARCHIVO:

VER.: 02

JLD

REVISADO:

ATBV7

CÓDIGO NIF:

10 kV - 13.2 kV

MT

CONCRETO

MIT-ATBV7-10 (CAD)

10 kV - 13.2 kV

MT

CONCRETO

MIT-ATBV7-10 (CAD)

10 kV - 13.2 kV

MT

CONCRETO

MIT-ATBV7-10 (CAD)

MODIFICADO:

GPN

PESO FERRETERIA (Kg):

PESO AISLADORES (Kg):

242,568

31.80

2284 mm

1539 mm

8

11

10

1

12

6

13

7

11

9

VISTA DE PLANTA

ESC: 1 / 50

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	I-LP151101	AXG07	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm² - 95 mm² DE 45 kN	und.	3
6	I-LP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
7	I-LP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm	und.	2
8	I-LP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3
9	I-LP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3
10	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
11	I-LP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12
12	I-LP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm,	und.	2
13	I-LP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm,	und.	2
14	I-LP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

VISTA DE PERFIL

ESC: 1 / 50

VISTA ISOMÉTRICA

ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV7	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	142
ATBV7	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

LAMINA:

12

ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION

ATBV

(30°-60°)