




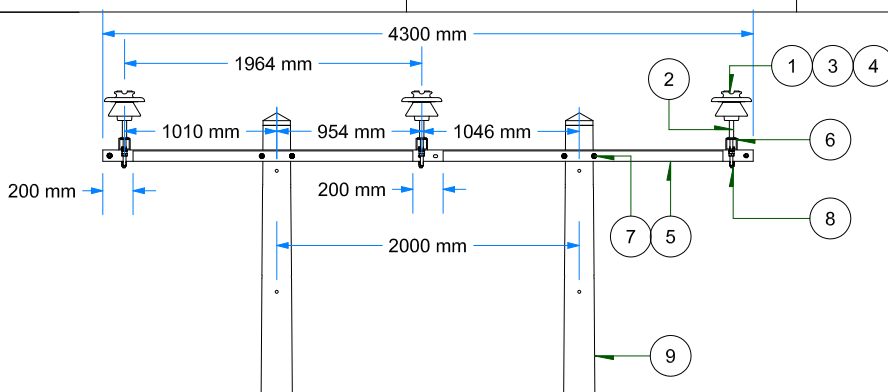

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

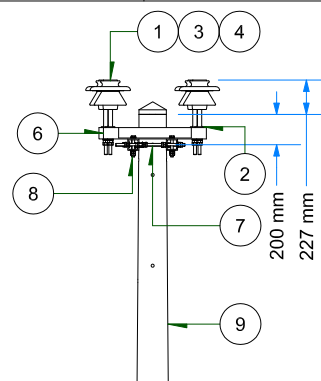


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

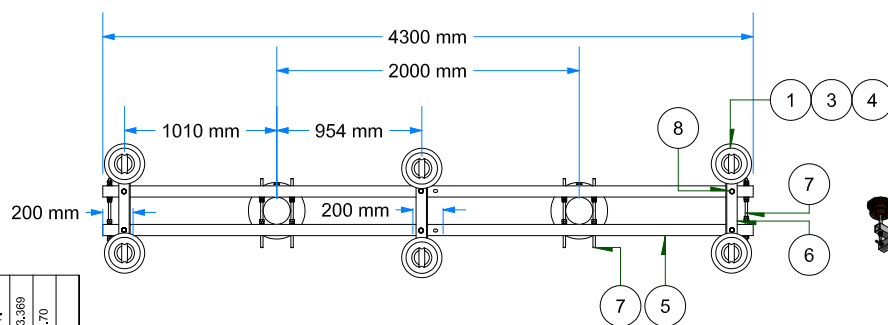

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH2H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	176
ATH2H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	342

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

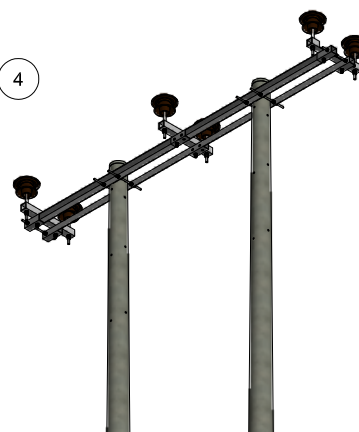

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	6
2	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	6
3	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	6
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	15
5	I-LP181033	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm	und.	2
6	I-LP181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN	und.	3
7	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
8	I-LP182011	FPM02	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
9	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:
12

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION
ATH
(5°-15°)