
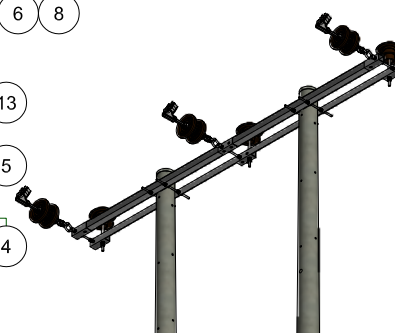
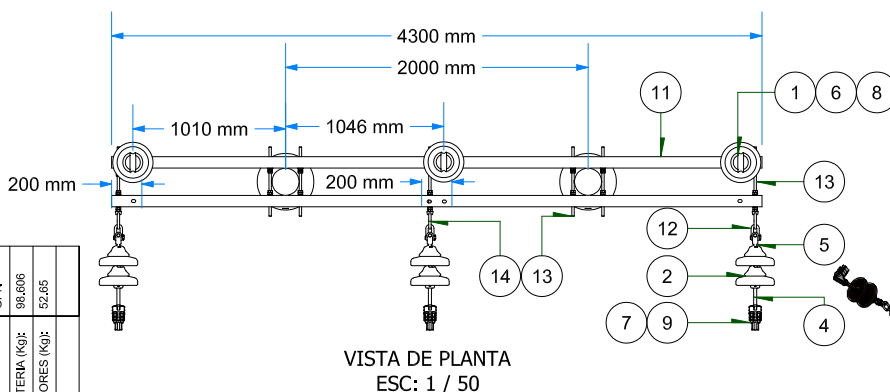


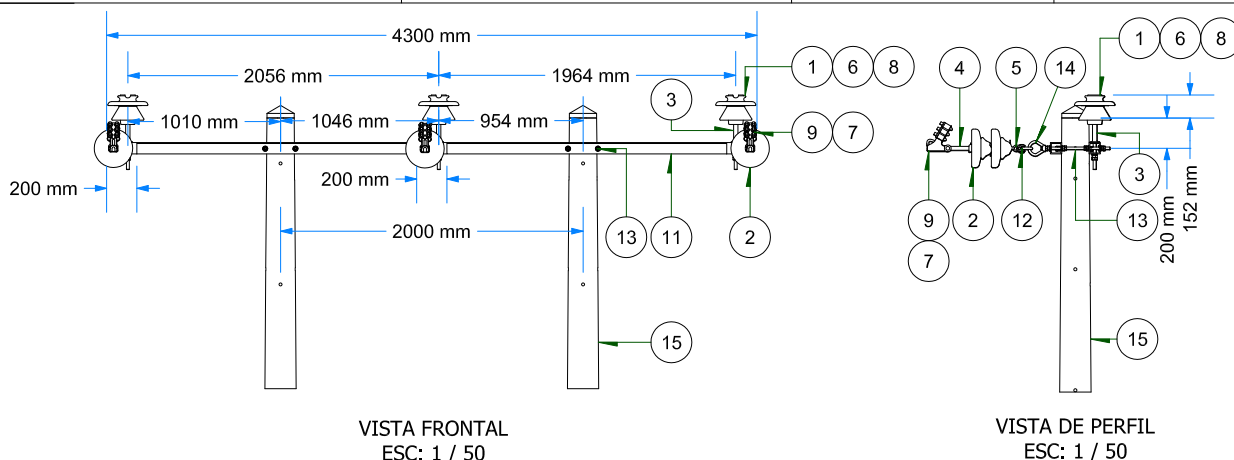

| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR                 | VANO       |
|--------|--------------|---------------------------|------------|
|        | TIPO         | TIPO                      | MÁXIMO (m) |
| ATH4H  | 64x64x6.4mm. | ≤AAAC-70 mm <sup>2</sup>  | 303        |
| ATH4H  | 75x75x6.4mm. | ≥AAAC-120 mm <sup>2</sup> | 225        |

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
|----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | HLP060201 | APS03  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2                                                         | und. | 3     |
| 2  | HLP070101 | ASS01  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3                                                       | und. | 6     |
| 3  | HLP130203 | AXC03  | ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP | und. | 3     |
| 4  | HLP140301 | AXA04  | ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO                                                                    | und. | 3     |
| 5  | HLP140601 | AXA02  | ADAPTADOR HORQUILLA BOLA                                                                         | und. | 3     |
| 6  | HLP150404 | CXP18  | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²        | und. | 3     |
| 7  | HLP150701 | CXX09  | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                                 | und. | 3     |
| 8  | HLP150901 | CXX05  | ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²                                                          | m.   | 8     |
| 9  | HLP151001 | AXG01  | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²              | und. | 3     |
| 10 | HLP151404 | FXK10  | CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AL DE DOS PERNOS 16-120mm²                                              | und. | 3     |
| 11 | HLP181033 | PCF07  | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm       | und. | 2     |
| 12 | HLP181202 | AXA01  | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                                     | und. | 3     |
| 13 | HLP181804 | FPD05  | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP                                      | und. | 7     |
| 14 | HLP182902 | FTO01  | TUERCA OJO, D= 16 mm                                                                             | und. | 3     |
| 15 | HLP010106 | PPC20  | POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)                                           | und. | 2     |
|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
|    |           |        |                                                                                                  |      |       |
| IT | COD. ELSE | SICODI | DESCRIPCIÓN                                                                                      | UND. | CANT. |

LAMINA:

17

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION  
ATH  
(0°-30°)