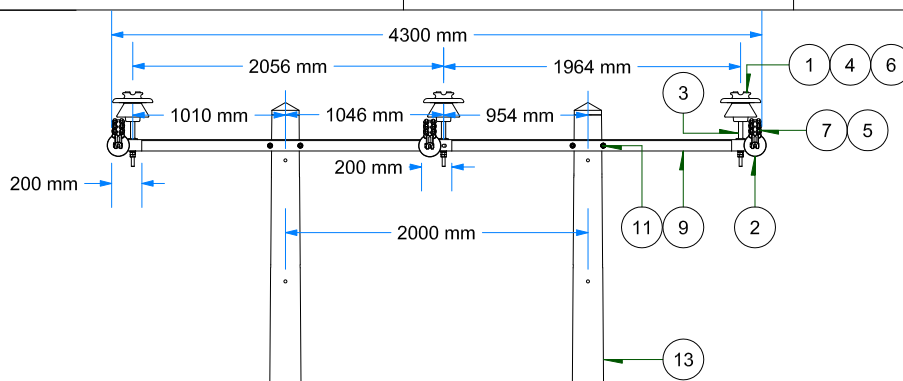
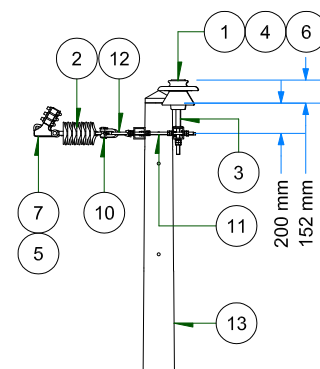
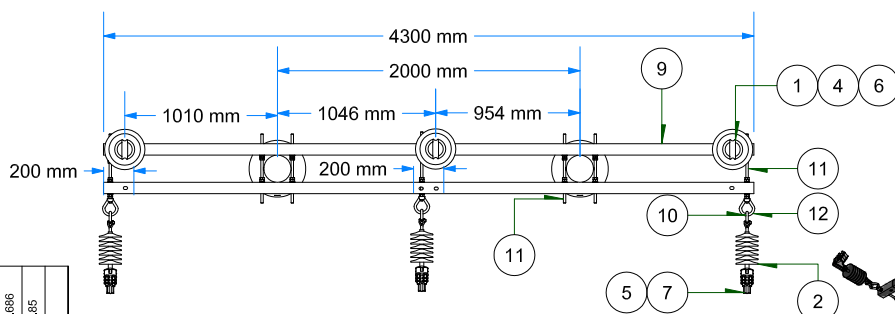
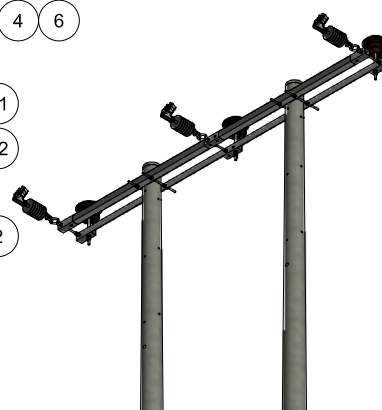



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH4H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	303
ATH4H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	225

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	3
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
3	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	3
4	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	3
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
6	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
7	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
8	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
9	I-LP181033	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm	und.	2
10	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
11	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
12	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	3
13	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

VER: 02	TENSION:	10 kV - 13.2 kV	MODIFICADO:	GPV
ELABORADO:	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	93.686
REVISADO:	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):	28.85
APROBADO:	ARCHIVO:	MT-ATH4H-10		
ELABORADO:	JLGR			
REVISADO:	JUD			
APROBADO:	SON			
ELABORADO:				
REVISADO:				
APROBADO:				
ELABORADO:				
REVISADO:				
APROBADO:				

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SIO ELSE:	CODIGO MINEM:	IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
LAMINA:	13						ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION ATH (0°-30°)		