


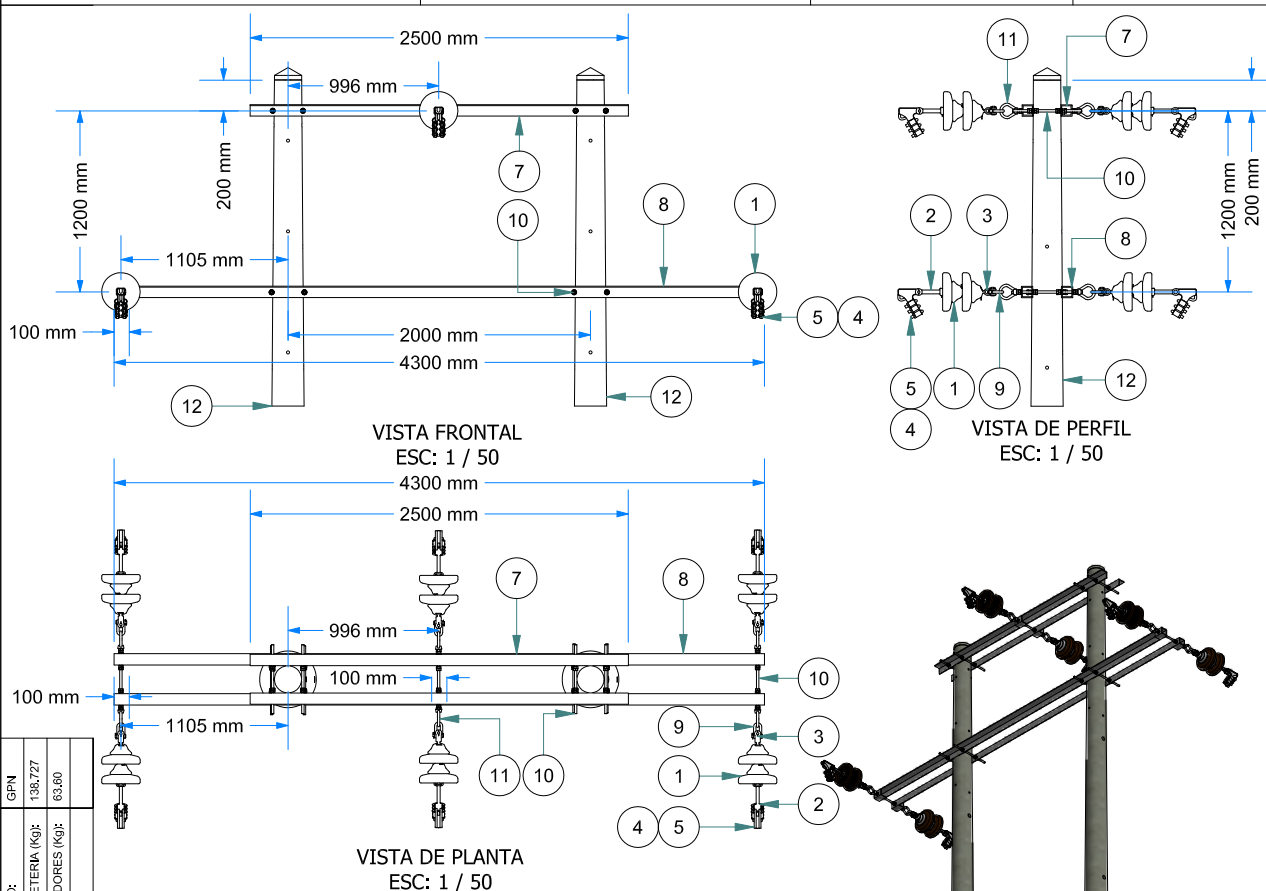

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATH6	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm ²	703
ATH6	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm ²	351

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
7	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
8	I-LP181036	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO CENTRAL 100 mm	und.	2
9	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
10	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	11
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
12	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION
				ANCLAJE	
				ATH6	REVISADO
				PRH-3	APROBADO
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN		
					UND.
					CANT.

LAMINA:

9

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION
ATH
(30°-60°)