




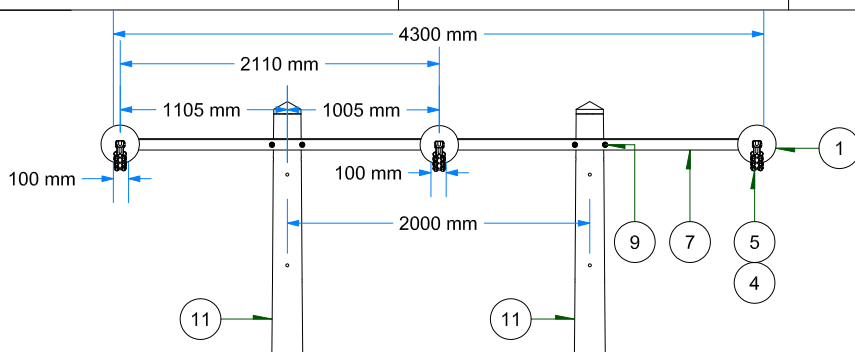

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

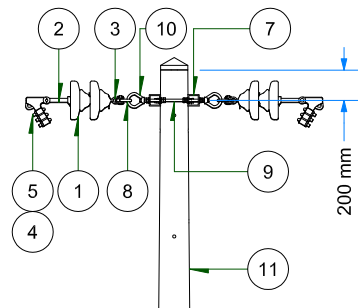


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

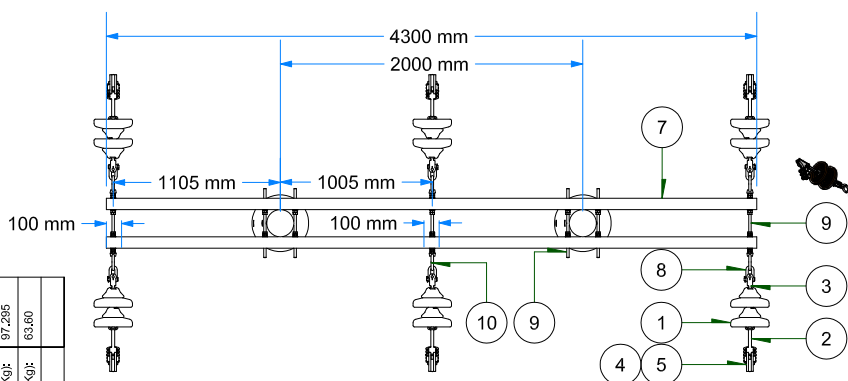

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH6H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	589
ATH6H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	285

NOTA: Los vanos máximos Indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

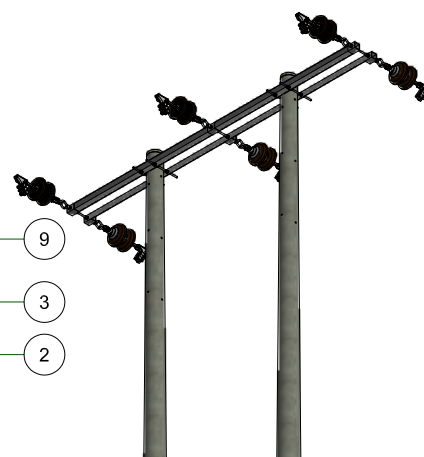

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LÁMINA:		19					
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSIÓN:	10 kV - 13.2 kV	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRTERIA (kg):	97.295
CODIGO SIF:	ATH6	REVISADO:	SJD	NOV-2015	CONCRETO	PESO AISLAORES (kg):	63.60
CODIGO MINEK:	.	APROBADO:	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-ATH6H+10 (CAD)		

En función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS:					
1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
7	I-LP181025	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS	und.	2
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
9	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
10	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
11	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.