



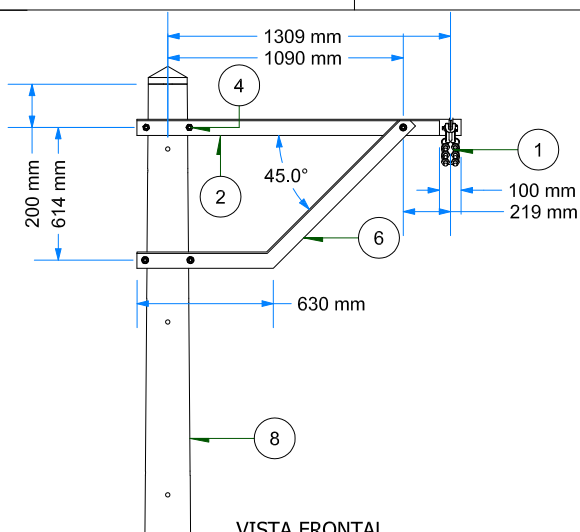


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

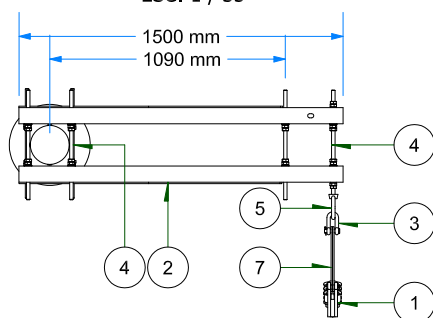


VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATPB5	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	203
ATPB5	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	152

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

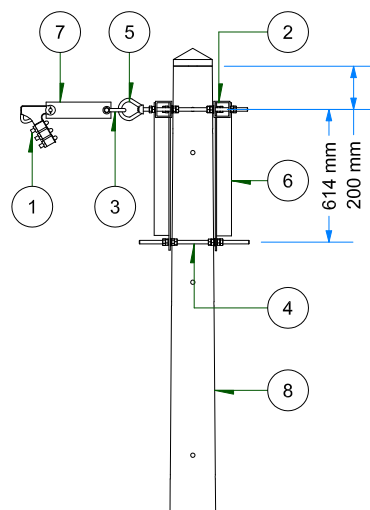

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSION:	10 kV - 13.2 kV	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	EN	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRERIA (kg):	38.884
CODIGO SID ELSE:	ATPB5	REVISADO:	JJD	NOV-2015	CONCRETO	PESO ASLAORES (kg):	
CODIGO MINE:	-	APROBADO:	SCN	NOV-2015	MT-ATPB5-10	ARCHIVO:	

En función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, complétese con las DMS.					
1	I-LP151002	AXG21	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 70 a 120 mm²	und.	1
2	I-LP181018	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA	und.	2
3	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
4	I-LP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	6
5	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	1
6	I-LP183004	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE 75 x 75 x 1500 mm, e= 6,4 mm IZQUIERDA	und.	2
7	I-LP183101	FXP02	ALARGADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 x 300 mm, e= 6,4 mm	und.	2
8	I-LP010106	PCC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

2

ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE MEDIA TENSION