



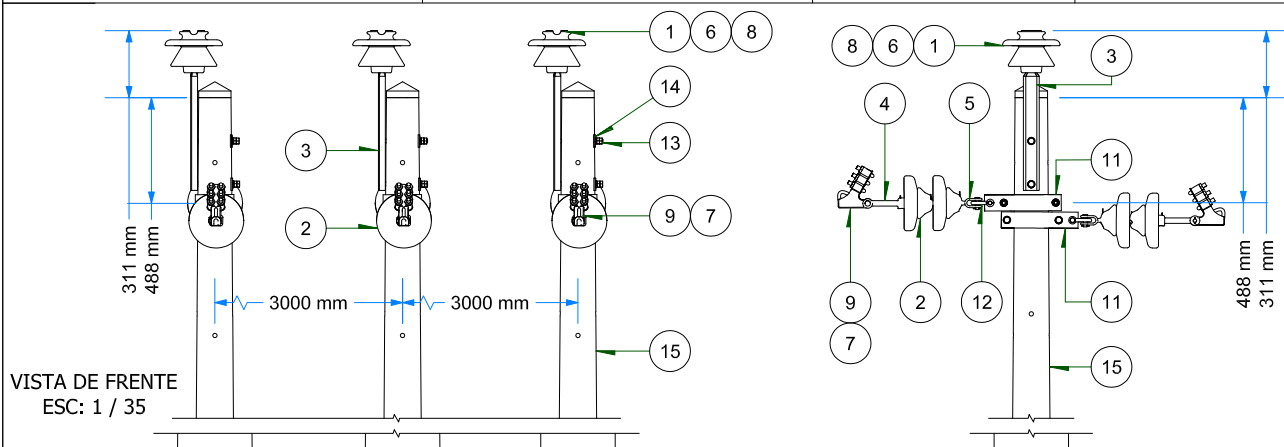


VISTA DE FRENTE
ESC: 1 / 35

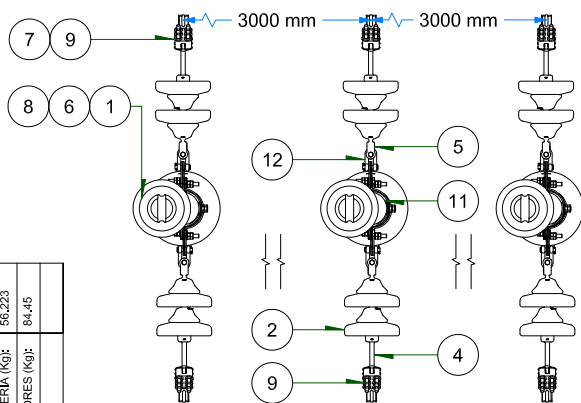

VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATT3	-	≤AAAC-70 mm²	931
ATT3	-	≥AAAC-120 mm²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

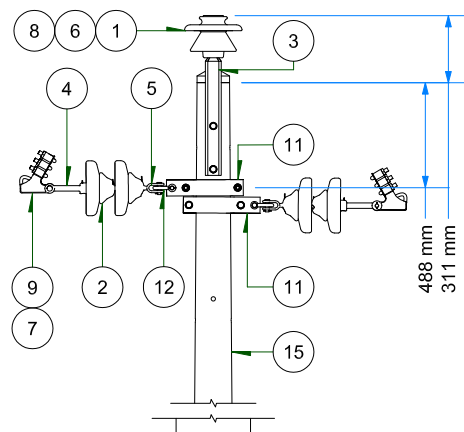

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

MODIFICADO:	GRN
PESO FERRETERIA (Kg):	56,223
PESO AISLADORES (Kg):	84,45
10 KV - 13,2 KV	MT
TENSION:	MT-ATT3-10 (CAD)
CODIGO TIPO:	CONCRETO
ESTRUCTURA:	MT-ATT3-10 (CAD)
ARCHIVO:	
VER: 02	
JLGR	
ELABORADO:	
REVISADO:	
APROBADO:	
ELSE	
ANCLAJE	
ATT3	
P3A2-3	
DISEÑO:	
CODIGO NIF:	
CODIGO SID ELSE:	
CODIGO MINEM:	
IT	
COD. ELSE	
SICODI	

1	ILP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	3
2	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
3	ILP130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	3
4	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
5	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
6	ILP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	3
7	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
8	ILP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
9	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
10	ILP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
11	ILP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	6
12	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
13	ILP182015	FPM10	PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
14	ILP182101	PCF01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm	und.	6
15	ILP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	3
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.