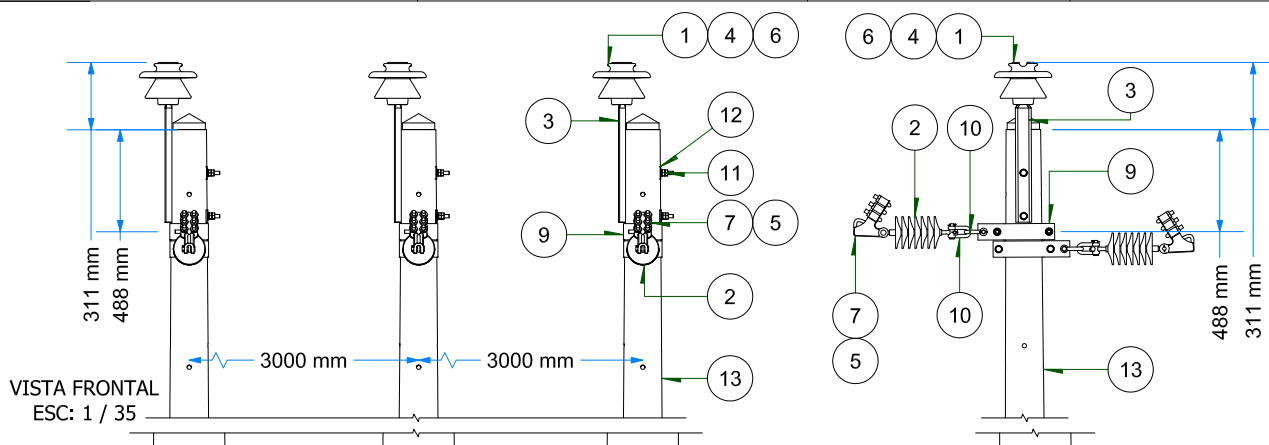



GRN
50.03
32.85

MODIFICADO:
PESO FERRETERIA (Kg):
PESO AISLADORES (Kg):

MT-ATT3-10

10 kV - 13.2 kV

MT

CONCRETO

MT-ATT3-10

VER: 02

OCT-2015

NOV-2015

NOV-2015

JLGR

JUD

SON

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

ANCLAJE

ATT3

P3A2-3

DISEÑO:

CODIGO NIF:

CODIGO SID ELSE:

CODIGO MINEM:

IT

COD. ELSE

SICODI

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

LÁMINA:

3

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
ATT3	-	≥AAAC-120 mm ²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	3
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	6
3	I-LP130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	3
4	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm ²	und.	6
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
6	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm ²	m.	8
7	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	6
8	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	3
9	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	6
10	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	12
11	I-LP182015	FPM10	PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	6
12	I-LP182101	PCF01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm	und.	6
13	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	3

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)