




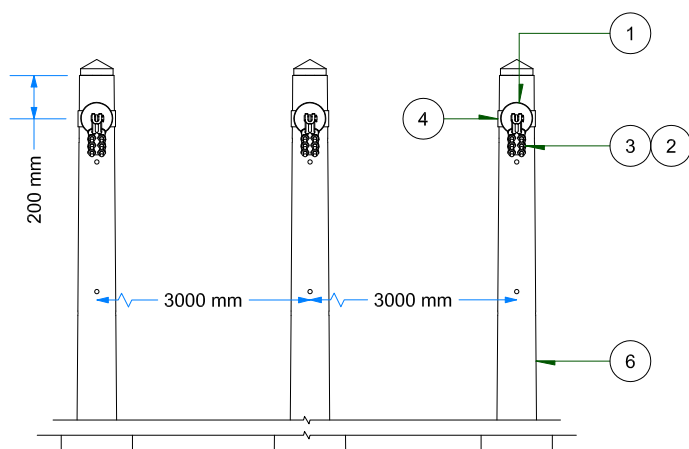

VISTA DE FRENTE
ESC: 1 / 35

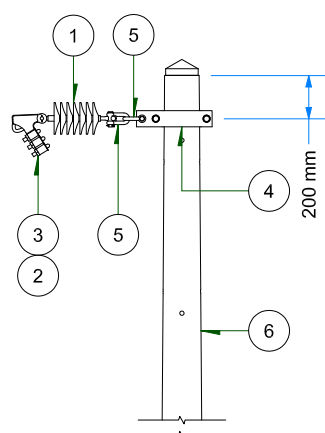


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

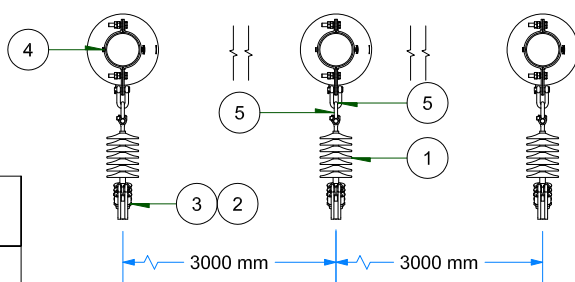

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT5	-	≤AAAC-70 mm ²	833
ATT5	-	≥AAAC-120 mm ²	627

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

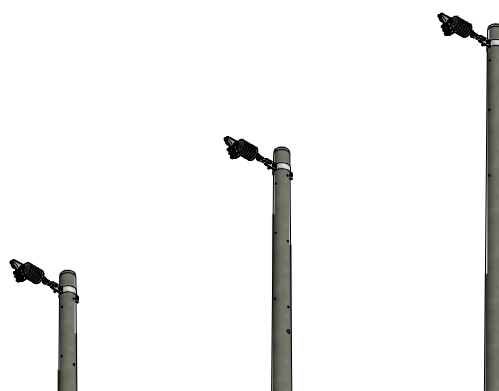

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LAMINA:		5		
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSION:
CODIGO NIF:	FIN DE L.	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:
CODIGO SIF:	ATT5	REVISADO:	JLGR	MT
CODIGO SIF ELSE:		NOV-2015	NOV-2015	CONCRETO
CODIGO MINEA:		APROBADO:	SJN	MT-ATT5-10
		NOV-2015	ARCHIVO:	
				MODIFICADO:
				10 kV - 13.2 kV
				PESO FERRTERIA (kg):
				18.36
				PESO AISLADORES (kg):
				6.00
				GPV

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
4	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	3
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
6	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:
5

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT