




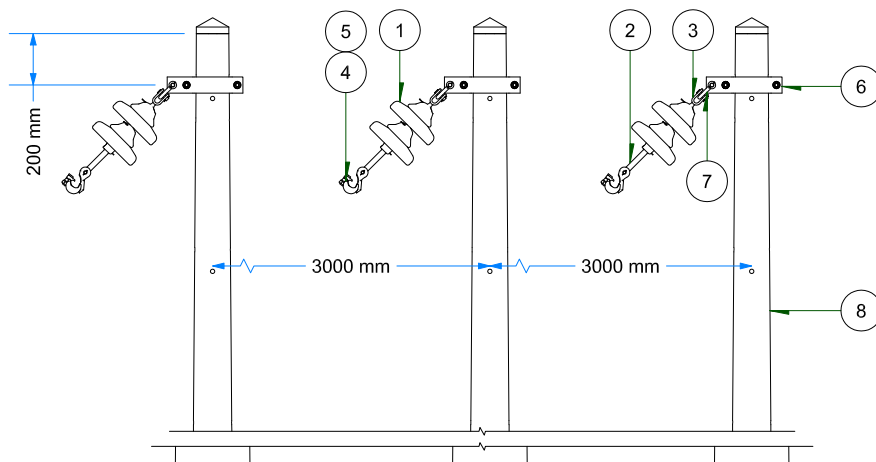

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

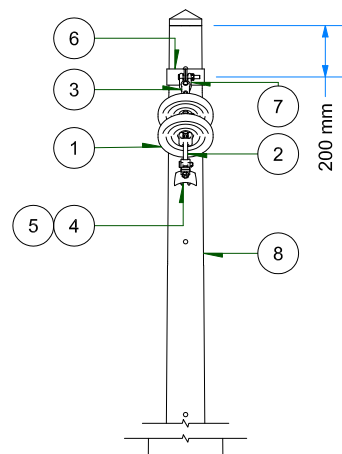


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

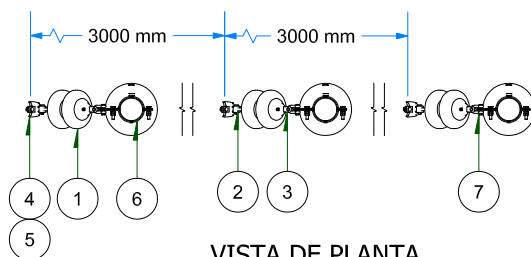

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT7	-	≤AAC-70 mm²	921
ATT7	-	≥AAC-120 mm²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

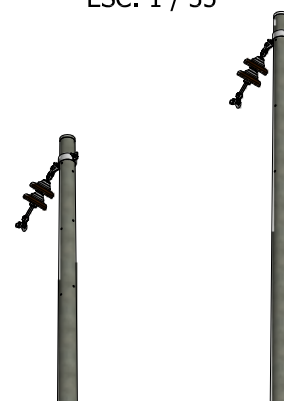

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LÁMINA:		12
DISEÑO:	ELSE	VERSION:
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:
CODIGO NIF ELSE:	AT17	REVISADO:
CODIGO MINEA:	P3A-3	APROBADO:
		NOV-2015
		ARCHIVO:
		NOV-2015
		ESTRUCTURA:
		CONCRETO
		MT-AT17-10 (CAD)
		TENSIÓN:
		10 kN / - 13,2 kV
		MODIFICADO:
		MT
		PESO FERRTERIA (kg):
		19,80
		PESO AISLAADORES (kg):
		31,80
		GPN

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2	und.	3
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	3
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
8	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

12

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)