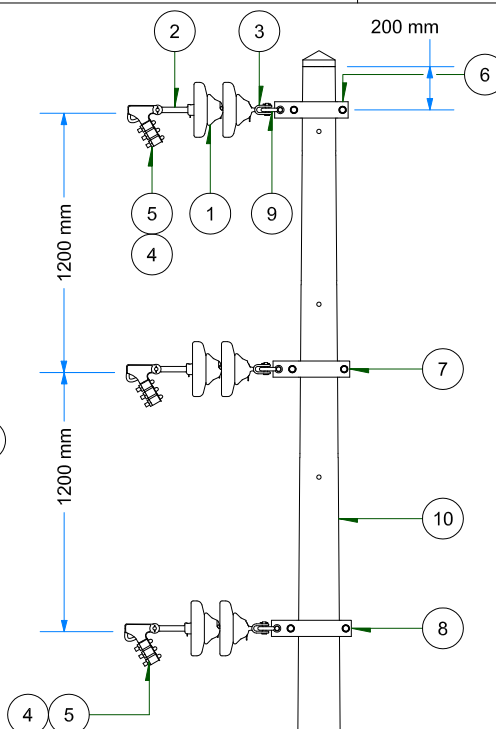
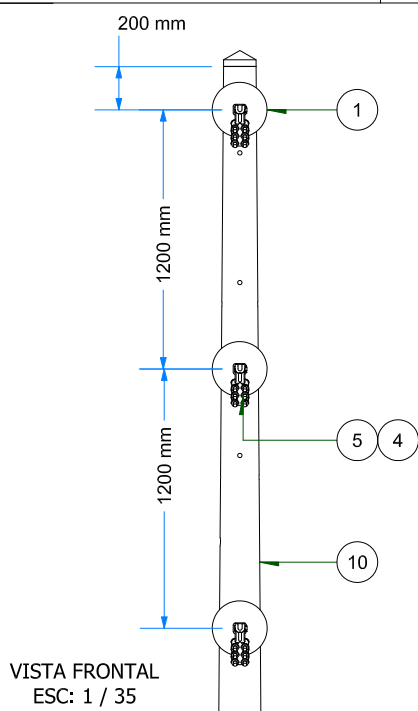


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATV5	-	≤AAAC-70 mm ²	294
ATV5	-	≥AAAC-120 mm ²	245

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

MODIFICADO:	GRN
PESO FERRETERIA (Kg):	21,594
PESO AISLADORES (Kg):	31,80
TENSION:	10 KV - 13,2 KV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETO
ARCHIVO:	MT-ATV5-10 (CAD)
VER: 02	
JLGR	OCT-2015
JUD	NOV-2015
SCN	NOV-2015
VERSION:	
ELABORADO:	
REVISADO:	
APROBADO:	
ELSE	
FIN DE L.	
ATV5	
PTV-2	
DISEÑO:	
CODIGO NIF:	
CODIGO SID ELSE:	
CODIGO MINEM:	
IT	COD. ELSE
SICODI	

1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	3
6	ILP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	ILP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
8	ILP180110	PAA08	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6,4 mm, D=180 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
9	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
10	ILP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.

LAMINA:

4

ARMADOS TRIFASICOS VERTICALES DE MEDIA TENSION
ATV
(0°-5°)