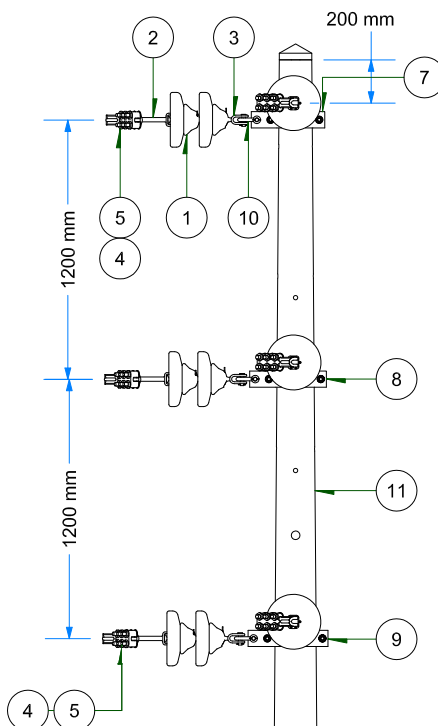
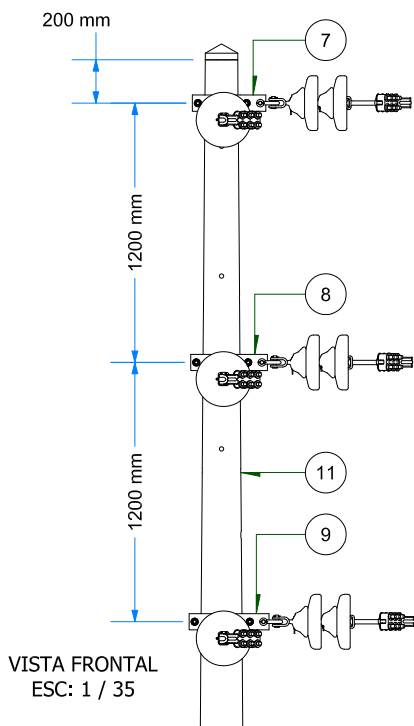


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATV6	-	≤AAAC-70 mm ²	209
ATV6	-	≥AAAC-120 mm ²	199

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VERSION:	VER. 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	IT	CODIGO TIPICO:	MT	ESTRUCTURA:	PESO FERRETERIA (Kg):	32,016
				CONCRETO			PESO AISLADORES (Kg):	63,60
				ARCHIVO:	MT-ATV6-10 (CAD)			

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	6
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	3
7	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
8	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
9	I-LP180110	PAA08	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6,4 mm, D=180 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
10	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
11	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN					CANT.