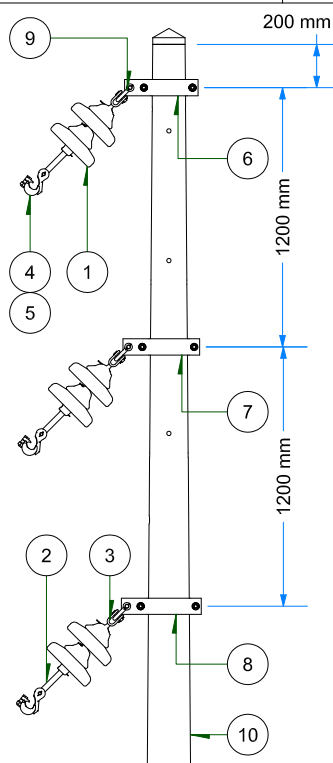
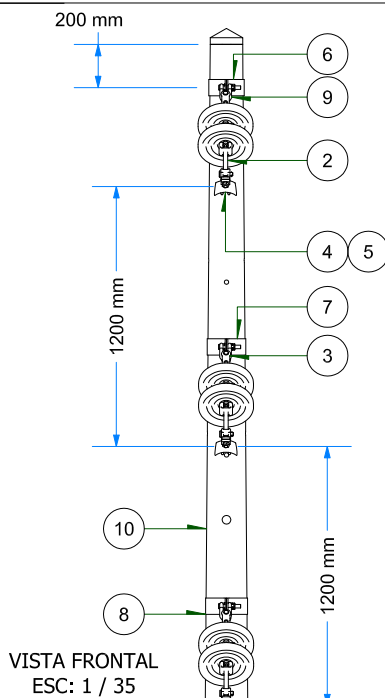


**VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35**

**VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35**

**VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 35**

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATV7	-	≤AAAC-70 mm ²	209
ATV7	-	≥AAAC-120 mm ²	199

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

GRN	MODIFICADO:	10 KV - 13.2 KV	TENSION:	VER: 02	ELSE	DISEÑO:
19.974	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	JLGR	ANCLAJE	CODIGO NIF:
31.80	PESO AISLADORES (Kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	JUD	ATV7	CODIGO SID ELSE:
		MT-ATV7-10 (CAD)	ARCHIVO:	SCN	PAS-2	CODIGO MINEM:

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AL DE 16 a 90 mm ²	und.	3
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
6	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
8	I-LP180110	PAA08	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6,4 mm, D=180 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
9	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
10	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.

LAMINA:

6

**ARMADOS TRIFASICOS VERTICALES DE MEDIA TENSION
ATV
(30°-60°)**