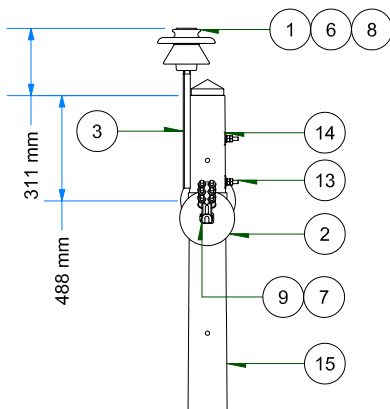
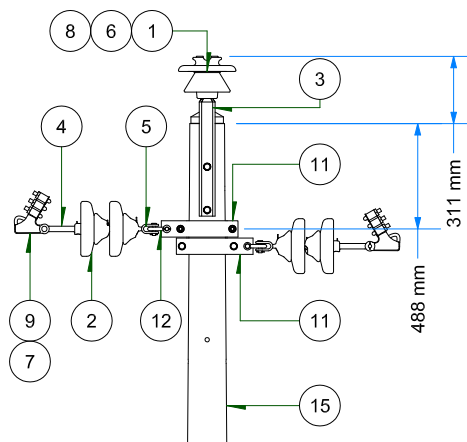
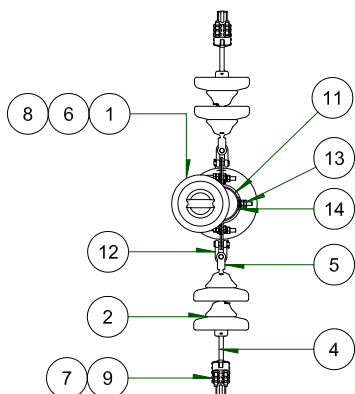
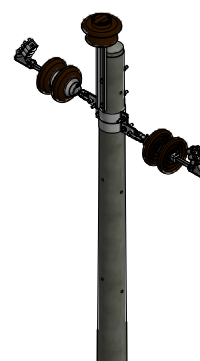



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
AU3	-	≥AAAC-120 mm ²	484


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER. 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:	CODIGO NIF:
CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO SID ELSE:
CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:
IT	COD. ELSE	SICODI					

8
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(30° - 60°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

LAMINA: