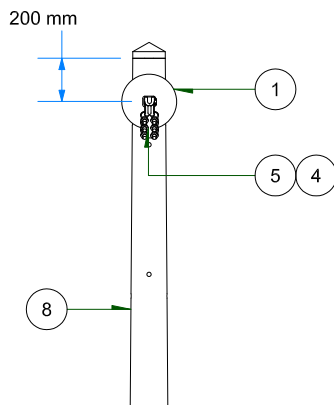
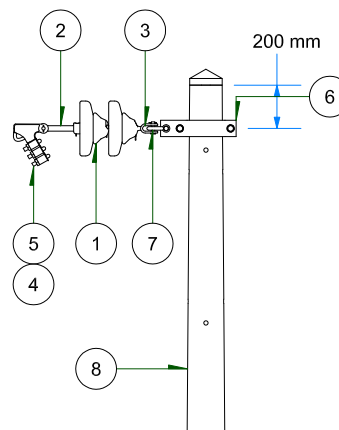





VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU5	-	≤AAAC-70 mm ²	842
AU5	-	≥AAAC-120 mm ²	627


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 35

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

GRN	MODIFICADO:	10 KV - 13.2 KV	TENSION:	VER: 02	VERSION:	ELSE	DISEÑO:
7.54	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	OCT-2015	JLGR	FIN DE L.	CODIGO NIF:
10.60	PESO AISLADORES (Kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	NOV-2015	JUD	AU5	CODIGO SID ELSE:
		MT-AU5-10 (CAD)	ARCHIVO:	NOV-2015	SON	PTY-9	CODIGO MINEM:

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	2
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	1
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	1
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	1
5	I-LP151002	AXG21	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 70 a 120 mm ²	und.	1
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
8	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

10
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU