




VISTAS DEL INSUMO

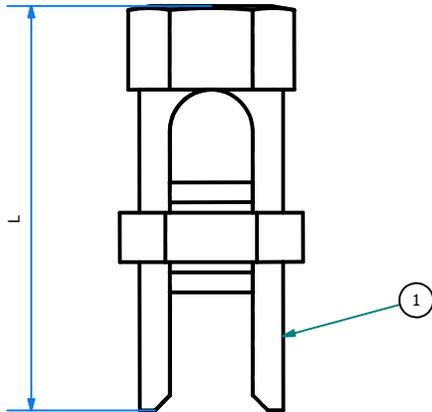


VISTA FRONTAL
ESC: (1 : 0.5)

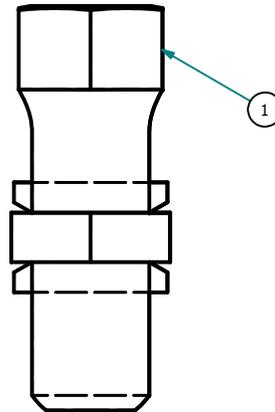

VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 0.5)



VISTA DE PLANTA
ESC: (1 : 0.5)

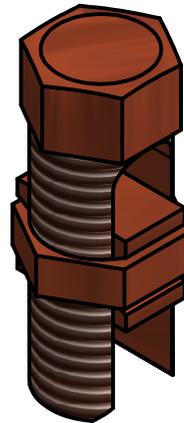

VISTA ISOMETRICA
ESC: (1 : 0.5)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-RS1004	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-RS100401	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (10-16/6-16 mm ²)
I-RS100402	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (25-35/6-35 mm ²)
I-RS100403	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (70/6-70 mm ²)
I-RS100404	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (120/10-120 mm ²)
I-RS100405	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (185-240/120-240 mm ²)
I-RS100406	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD (300-500/120-500 mm ²)

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
0.22 kv	PT		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

CONECTOR TIPO SPLIT BOLD

DISEÑO:

ELSE

MODIFICADO:

GPN

CODIGO ELSE:

CODIGO SICODI:

VERSION:

VER.: 02

ELABORADO:

CCYT

REVISADO:

JJD

APROBADO:

SCN

CODIGO FAM:

I-RS1004

FECHA ELABORACION:

FEB-2016

FECHA REVISION:

MAR-2016

FECHA APROBACION:

MAR-2016

SECTOR TÍPICO:

2,3,4,5,6,SER

ZONA DE TRABAJO:

LAMINA:

I-RS1004