


VISTA DEL INSUMO

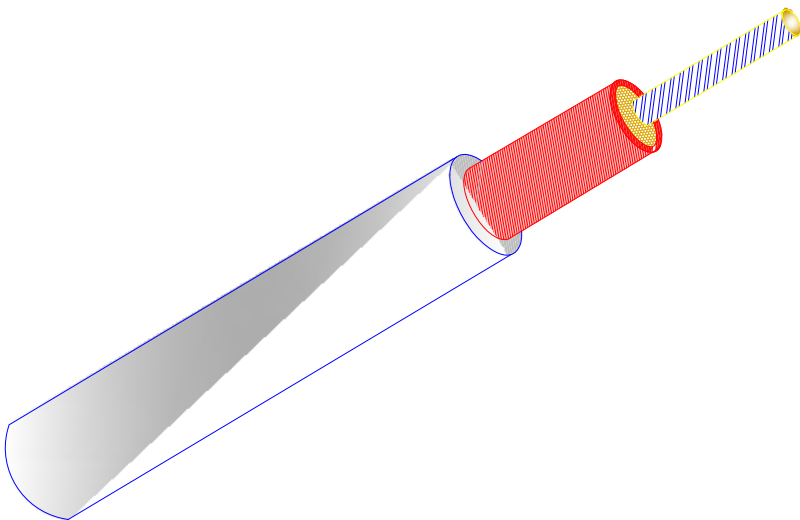

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE	
CODIGO	INSUMO
I-RS140301	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 2 x 4 mm2
I-RS140302	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 2 x 6 mm2
I-RS140303	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 3 x 6 mm2
I-RS140304	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 3 x 10 mm2
I-RS140305	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 4 x 6 mm2
I-RS140306	CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE DE 4 x 10 mm2

CARACTERISTICAS TECNICAS

NUMERO DE FASES POR SECCION (mm2)	2x6
TENSION DE SERVICIO (V)	600
MATERIAL	Cu. Electrolitico recocido
TEMPERATURA DE OPERACION MINIMA	60°
DIAMETRO DEL CONDUCTOR CENTRAL (mm)	2.588
DIAM. CHAQUETA EXT. HILOS X DIAM.Cu (mm)	26 x 0.511
ESPESOR DE AISLAMIENTO (mm)	1.14
ESPESOR DE CHAQUETA (mm.)	1.14
DIAMETRO EXTERIOR (mm)	9.61



**MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONÓMICAMENTE ADAPTADO**

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			I-RS1403
	I-RS1403			
VERSION:				
VER.: 02				