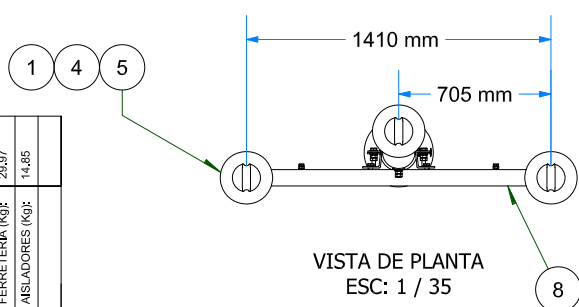
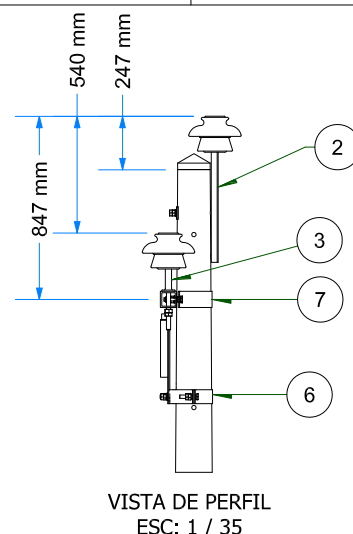
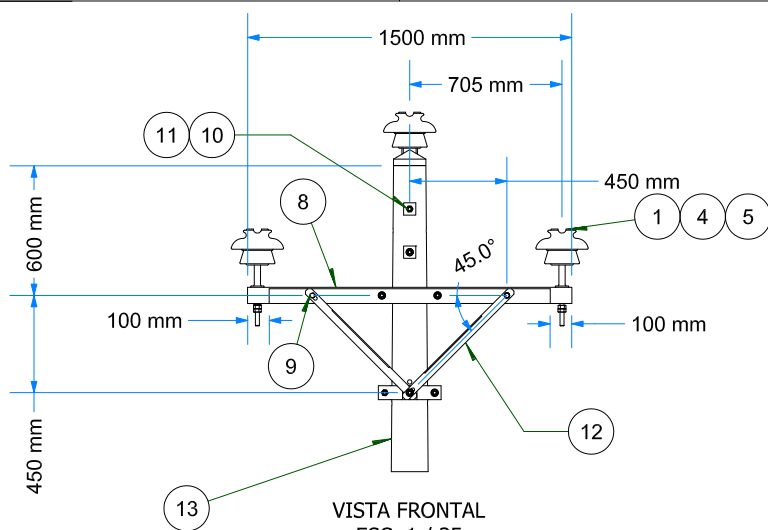


VISTA ISOMÉTRICA
ESC: 1 / 50

GPI		MODIFICADO:	10 kW - 13 kW	TENSIÓN:	VER.: 02	VERSION:	ELSE	DISEÑO:	LAMINA:
PESO FERRETERIA (kg):	29,97	CODIGO TIPO:	MT	CODIGO TIPO:	OCT-2015	ELABORADO:	ALINEAM.	CODIGO UNIF:	1
PESO AISLADORES (kg):	14,85	ESTRUCTURA:	CONCRETO	ESTRUCTURA:	NOV-2015	REVISADO:	AT1	CODIGO SID ELSE:	
		ARCHIVO:	MT-AT1-13.2	ARCHIVO:	JUN	APROBADO:	PS1-3	CODIGO MINEM:	

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

VISTA ISOMÉTRICA
ESC: 1 / 50

Nº	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	3
2	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	3
5	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
6	I-LP180307	PAA06	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6,4mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	I-LP180507	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=155 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	1
8	I-LP181006	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
9	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
10	I-LP182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
11	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	2
12	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm, E= 5 mm.	und.	2
13	I-LP010103	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/200/150/320 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.