
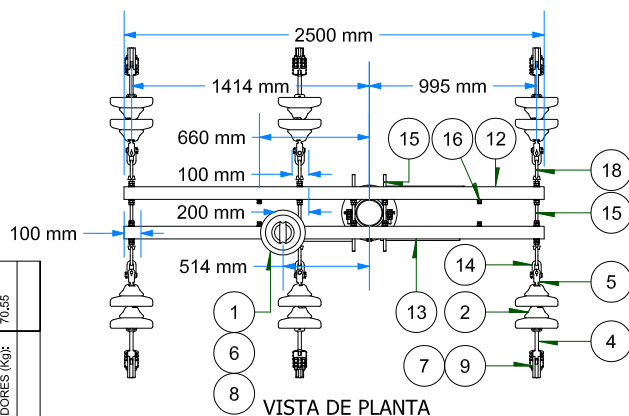
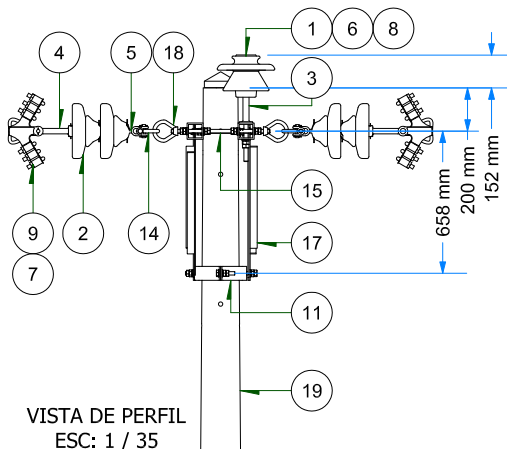
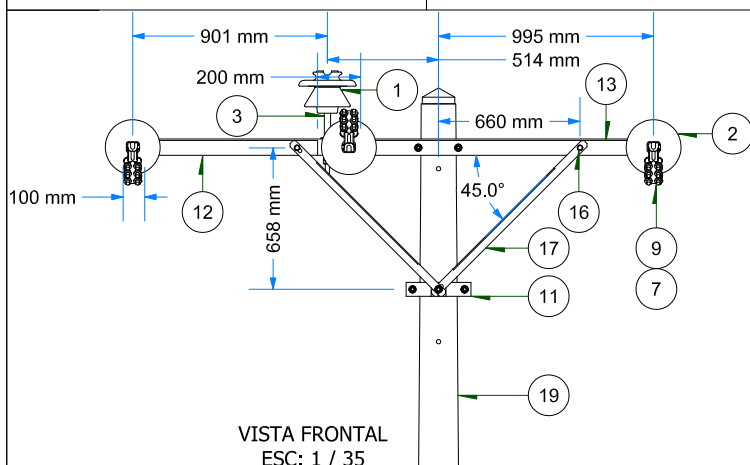


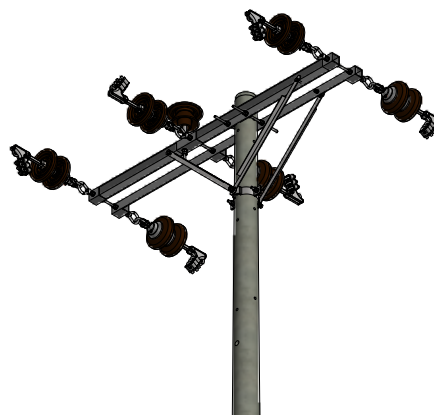

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
AT3H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	85
AT3H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	199


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VER: 02	TENSION:	MODIFICADO:	GRN	
OCT-2015	CODIGO TIPO:	PESO FERRETERIA (kg):	84,223	
NOV-2015	ESTRUCTURA:	PESO AISLADORES (kg):	70,55	
NOV-2015	ARCHIVO:			
JLR				
JUD				
SCN				
VERSION:				
ELABORADO:				
REVISADO:				
APROBADO:				
ELSE				
ANCLAJE				
AT3				
PR3-3				
DISEÑO:				
CODIGO NIF:				
CODIGO SID ELSE:				
CODIGO MINEM:				
IT	COD. ELSE	SICODI		
DESCRIPCIÓN			UND.	CANT.
LAMINA:				
14				
ARMADOS TRIFASICOS DE MEDIA TENSION				
AT				
(30°-60°)				

514 mm	1	6	8	13	2	7	9	14	5	4
VISTA DE PLANTA										
ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO							
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)							
AT3H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	85							
AT3H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	199							

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	1
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
3	I-LP130203	AXC03	ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 25 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	1
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
6	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	1
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	2
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AL DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	1
11	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
12	I-LP181026	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 3 DADOS 200 mm	und.	1
13	I-LP181038	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4mm, 3 DADOS (100, 200, 100) mm	und.	1
14	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
15	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
16	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
17	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
18	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
19	I-LP010106	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT			COD. ELSE	SICODI	

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50