




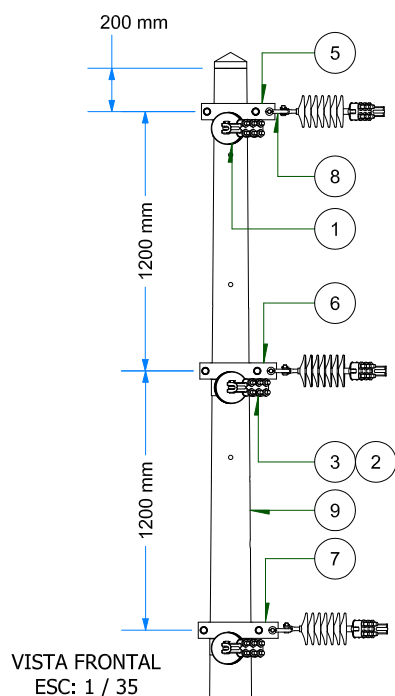


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

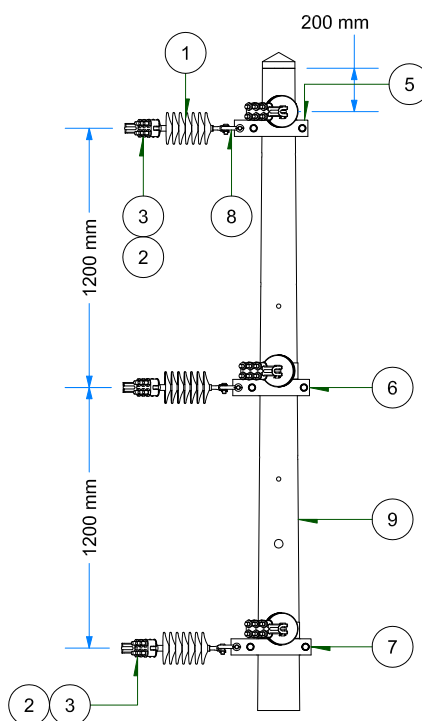

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

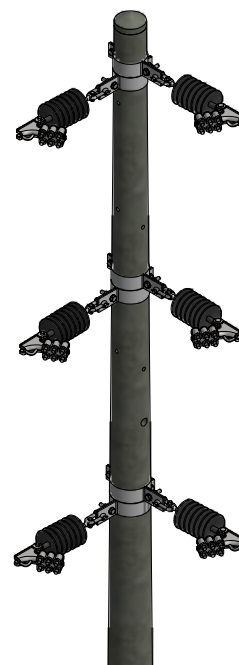

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 35

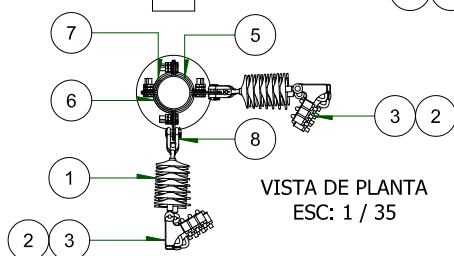

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATV6	-	≤AAAC-70 mm ²	209
ATV6	-	≥AAAC-120 mm ²	199

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	6
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
4	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
5	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
6	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
7	I-LP180110	PAA08	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6,4 mm, D=180 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	12
9	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (ó SEGUN REQ.)	und.	1

LAMINA: 2								
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	JLGR	VER: 02	TENSION:	10 kV - 13,2 kV	MODIFICADO:	GPB
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	37,374
CODIGO SIF ELSE:	ATV6	REVISADO:	JUD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):	12,00
CODIGO MIREM:	PA3-2	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-ATV6-10		

2

ARMADOS TRIFASICOS VERTICALES DE MEDIA TENSION
ATV
(60°-90°)