




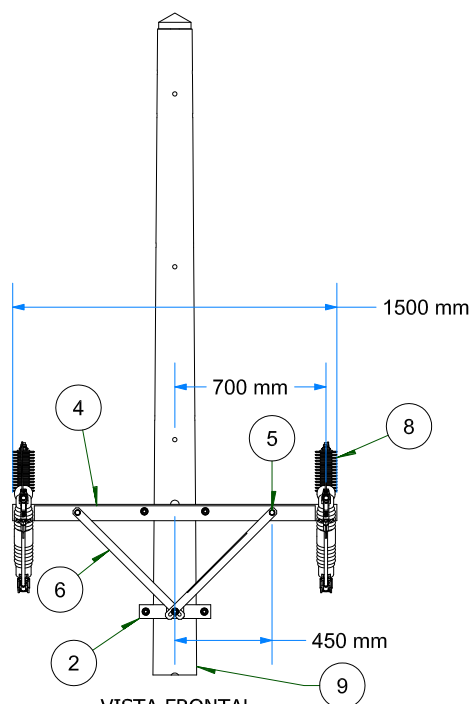


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

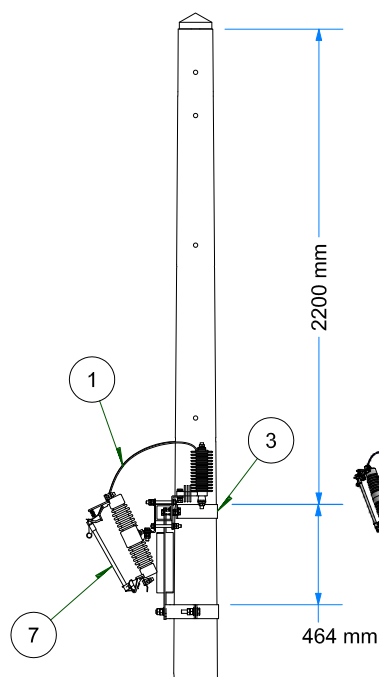

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

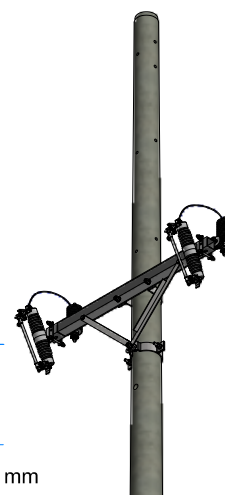

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

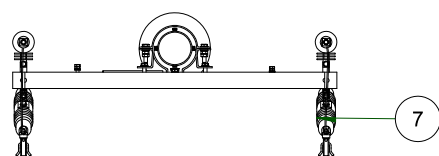

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

1	I-LP120102	CAA07	CONDUCTOR DESNUDO DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 7 HILOS 25 mm²	m.	12
2	I-LP180313	PAA06	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=200 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
3	I-LP180542	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6,4 mm, D=190 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	1
4	I-LP181006	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
5	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
6	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E= 5 mm.	und.	2
7	I-LP220102	SSE18	SECCIONADOR UNIPOLAR 10 kV DIAM.=420/520 mm., LF>430/17 mm/pulg., PESO=12 kg., 95 BIL	und.	2
8	I-LP230101	SPZ02	PARARRAYOS LF=391.159, 10 kV, 290 A	und.	2
9	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330	und.	1

DISEÑO:	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPIN
CODIGO Nº:	EN	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	PESO FERRERIA (kg):
CODIGO SIO ELFE:	PSEC-3	REVISADO:	JJD	NOV-2015	PESO AISLADORES (kg):
CODIGO SIO ELFE:	-	APROBADO:	SON	NOV-2015	MT-PSEC-2-10
CODIGO MINEM:	-	APROBADO:	ARCHIVO:	MT-PSEC-2-10	

LAMINA:

1

ARMADOS MONOFÁSICOS (BIFILARES) DE SECCIONADORES DE MEDIA TENSION
SEC-AB